




ISODAE M[®]

ISOLIER- UND BRANDSCHUTZSYSTEME

IHR TECHNISCHER DÄMMSTOFFHANDEL

11 x IN EUROPA

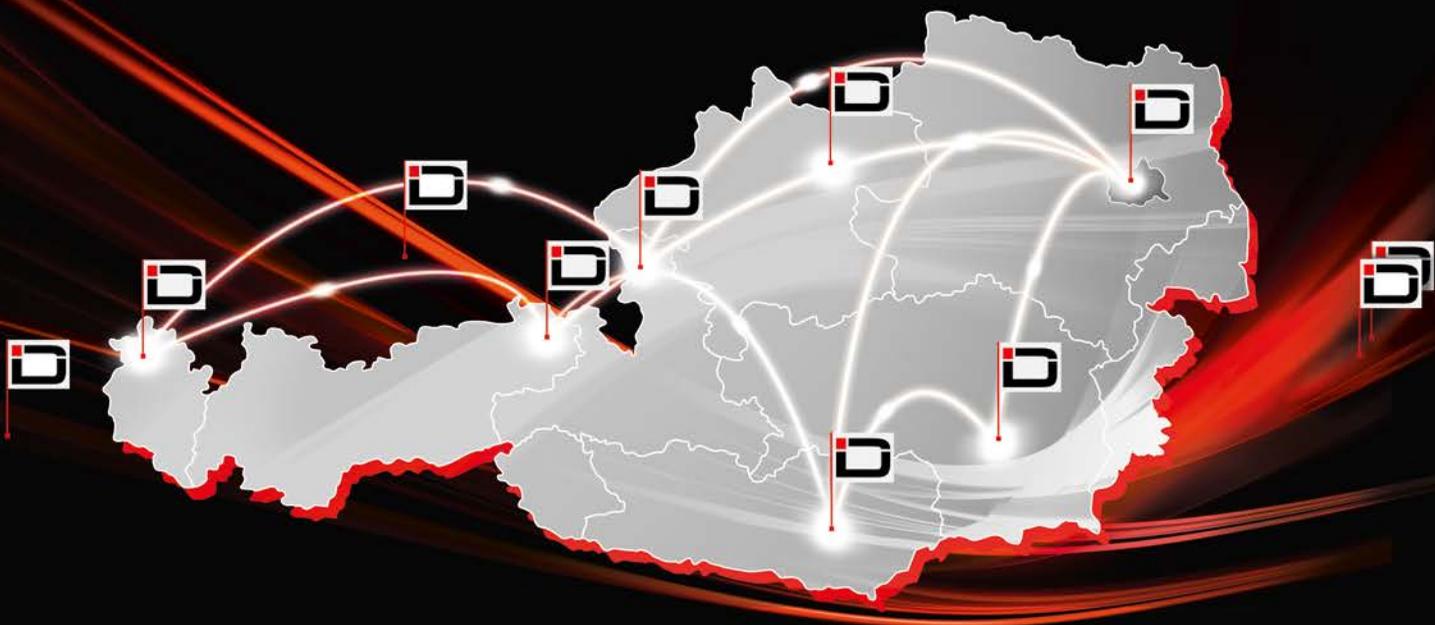

Wien ■ Graz ■ Klagenfurt ■ Linz ■ Salzburg ■ St. Johann/Tirol ■ Dornbirn

Partnerschaft verpflichtet, Kundenservice verbindet.

ZENTRALE WIEN

→ 1100 Wien | Gutheil-Schoder-Gasse 8-12
T: +43 (1) 812 01 19 | F: +43 (1) 812 01 99
office@isodaem.com

NIEDERLASSUNGEN

→ **NL GRAZ**

8053 Graz | Ulmgasse 31
T: +43 664 407 60 02 | F: +43 3162 636 02
graz@isodaem.com

→ **NL KLAGENFURT**

9020 Klagenfurt | Hirschstraße 33
T: +43 664 141 08 44 | F: +43 4632 030 32
klagenfurt@isodaem.com

→ **NL LINZ**

4061 Pasching | Poststraße 12A
T: +43 676 936 04 96 | F: +43 7229 223 20 15
linz@isodaem.com

→ **NL SALZBURG**

5101 Bergheim | Handelszentrum 14
T: +43 664 884 47 206 | F: +43 6629 046 40
salzburg@isodaem.com


→ **NL ST. JOHANN / TIROL**

6380 St. Johann, Tirol | Salzburgerstraße 31
T: +43 664 840 66 43 | F: +43 5352 647 54
tirol@isodaem.com

→ **NL DORNBIRN**

6850 Dornbirn | Bildgasse 8-10
T: +43 664 884 30 973 | F: +43 5572 372 31 3
dornbirn@isodaem.com

Aktuelle Preisliste Österreich | Stand: 01.03.2022 | www.isodaem.com

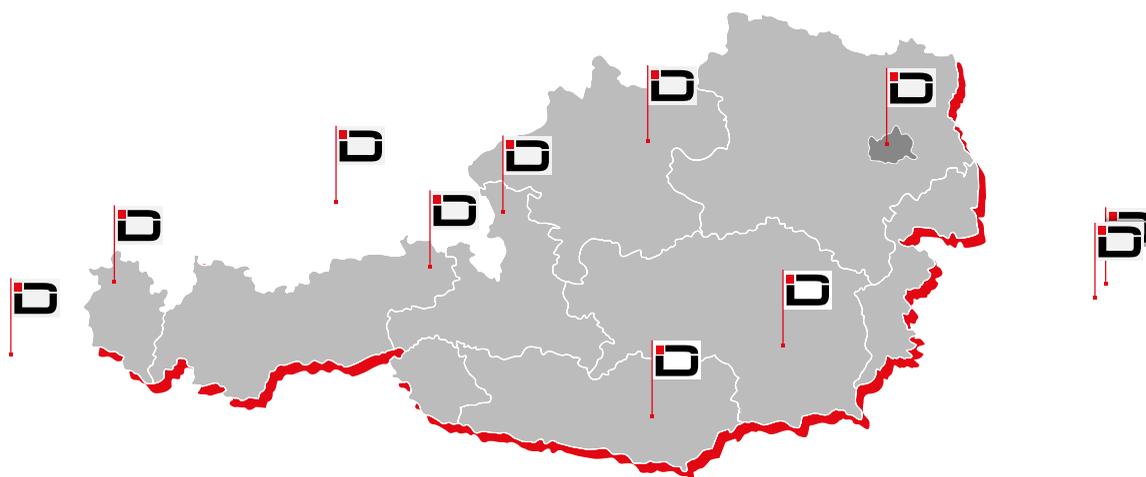

INHALT

KAUTSCHUK

- 4 ▶ Armaflex XG
- 6 ▶ K-FLEX® ST
- 7 ▶ Armaflex HT Solar
- 8 ▶ Div. Kautschuk
- 9 ▶ Kautschuk Zubehör
- 10 ▶ Kälterohrträger mit Schelle im Set
- 11 ▶ Kälterohrträger

ROHRSCHALEN

- 12 ▶ Steinwolle-Rohrschale Alu-kaschiert
- 13 ▶ Isover Rohrschale Alu-kaschiert
- 14 ▶ Rockwool RS 800 Rohrschale Alu-kaschiert
- 15 ▶ Paroc Rohrschale Alu-kaschiert

LAMELLENMATTEN

- 16 ▶ Austroflex
- 16 ▶ Isover ML3
- 16 ▶ Rockwool Klimarock
- 17 ▶ Paroc
- 17 ▶ Stopfwolle

DRAHTNETZMATTEN

- 17 ▶ Isover
- 18 ▶ Paroc
- 19 ▶ Keramikfasermatte

DÄMMSTOFFZUBEHÖR

- 19 ▶ Sprühkleber, Dämmstoffmesser & Klebetank
- 20 ▶ Isolierschweißstifte / Befestigungsstifte

BLECH

- 21 ▶ Alu Isoliersystem
- 23 ▶ Folien, Bögen und Zubehör

PVC

- 25 ▶ Folien, Bögen und Zubehör

KLEBEBANDAGEN

- 27 ▶ Reinalubänder
- 27 ▶ Polybänder
- 27 ▶ Gewebebänder/PVC Bänder
- 28 ▶ Butyldichtband
- 28 ▶ Kaltschrumpfband
- 29 ▶ WrapTec Isoliersystem

SCHALLSCHUTZMATTE

- 30 ▶ K-Fonik / Armaflex Arma Comfort

POLYETHYLEN UND DÜNNWAND

- 30 ▶ K-FLEX® PE Color
- 31 ▶ K-FLEX® PE Color Coils TF
- 31 ▶ K-FLEX® PE Abfluss- und Lüftungsrohre
- 32 ▶ K-FLEX® PE
- 33 ▶ PE Isolierstreifen
- 33 ▶ K-FLEX® PE Zubehör

BRANDSCHUTZ

- 35 ▶ Weichschottplatten
- 36 ▶ Flamro & Kuhn
- 40 ▶ Thermax Brandschutzplatten
- 42 ▶ Thermax Thermaxzuschnitte
- 47 ▶ Brandschutz Befestigungsmaterial
- 50 ▶ Brandschutz Paroc/Isover
- 51 ▶ Brandschutz Rockwool/Isover
- 53 ▶ Armaprotect

KAUTSCHUK

Armaflex XG

→ Armaflex XG Schläuche | Länge 2,0 m | WG 757

Bestellcode: xg13022

Dimension			6 mm		9 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm	
Zoll	DN	Dim. Code	EUR/m	m/Ktn.	EUR/m	m/Ktn.	EUR/m	m/Ktn.	EUR/m	m/Ktn.	EUR/m	m/Ktn.	EUR/m	m/Ktn.
		006	8,64	496	9,93	352	13,26	200						
		008	8,87	432	10,20	300		0						
1/8	6	010	9,30	364	10,82	266	15,16	150	26,11	92				
		012	9,60	316	11,45	200	16,08	140	27,67	84	57,82	54		
1/4	8	015	10,66	266	11,87	192	18,09	120	33,32	72	59,53	48	61,39	
3/8	10	018	11,57	210	12,68	140	19,56	102	34,33	60	61,41	36	69,21	32
		020			13,42	140	20,43	104	36,76	58				
1/2	15	022	12,19	166	14,16	136	21,26	98	39,12	56	65,12	36	73,57	24
		025			15,16	108	22,00	88	45,88	50				
3/4	20	028	13,47	112	15,89	98	23,08	78	46,86	48	76,27	32	81,46	24
		030			16,75	92	25,26	72						
		032			17,25	80	26,57	64	51,30	36				
1	25	035	15,41	92	17,80	72	27,91	58	54,24	36	83,81	24	94,64	18
		040			19,63	66	29,61	48	57,75	32			110,48	18
1 1/4	32	042			20,44	60	31,32	48	61,27	32	104,92	24	117,80	18
1 1/2	40	048			23,64	50	37,59	40	74,75	24	122,63	20	127,77	18
		050			25,64	46	41,41	34	79,62	24			141,62	12
		054			27,67	46	45,22	34	84,51	24	138,69	18	147,64	12
2	50	060			34,56	44	49,64	32	94,55	24	150,53	18	159,28	10
		064			38,33	44	51,50	30	100,53	20	158,98	16	166,84	10
		070			42,13	32	58,28	24	107,49	18			180,47	10
2 1/2	65	076			46,10	26	62,43	24	116,34	16	178,19	12	189,78	10
		080					68,46	20	124,53	16			201,49	10
3	80	089			55,74	20	74,41	20	128,97	16	197,65	12	210,12	10
3 1/2		102			77,13	20	97,78	20	168,48	12			240,94	6
		108			84,34	20	106,41	20	178,20	12	272,99	6	285,45	6
4	100	114			90,59	20	116,54	18	187,94	12	287,89	10	307,20	8
		125			118,76	14	144,72	16	209,05	10				
		133					150,43	16	217,25	10			359,01	6
5	125	140			128,13	14	155,04	12	230,04	10	352,36	4	381,02	6
		160			146,19	10	181,24	12	263,65	10			444,39	4
		168							277,64	8				

▶ 21 Ktn./Palette



Armaflex XG

→ Armaflex XG Schläuche endlos | WG 758

Bestellcode: xg09022e

Dimension			6 mm		9 mm		13 mm	
Zoll	DN	Dim. Code	EUR/m	m/Ktn.	EUR/m	m/Ktn.	EUR/m	m/Ktn.
		006	8,64	95	9,93	70	13,25	45
		008	8,89	85	10,20	60		
1/8	6	010	9,30	75	10,81	50	15,14	35
		012	9,61	65	11,45	45	16,10	32
1/4	8	015	10,66	55	11,85	40	18,09	28
3/8	10	018	11,57	45	12,66	38	19,56	27
1/2	15	022	12,19	40	14,16	30	21,26	26
3/4	20	028	13,47	30	15,89	26	23,07	20



→ Armaflex XG Schläuche selbstklebend | Länge 2,0m | WG 759

Bestellcode: xg13022a

Dimension			9 mm		13 mm		19 mm		25 mm	
Zoll	DN	Dim. Code	EUR/m	m/Ktn.	EUR/m	m/Ktn.	EUR/m	m/Ktn.	EUR/m	m/Ktn.
		012	21,34	200	29,54	140				
1/4	8	015	22,02	192	32,24	120	55,15	72		
3/8	10	018	23,33	140	34,48	102	56,87	60	114,31	36
1/2	15	022	25,46	136	36,88	98	63,35	56	120,40	36
3/4	20	028	28,06	98	39,46	78	74,24	48	141,07	32
1	25	035	30,79	72	46,35	58	84,53	36	154,89	24
1 1/4	32	042	34,62	60	51,21	48	94,41	32	194,11	24
1 1/2	40	048	39,29	50	60,14	40	113,32	24	226,88	20
		054	44,90	46	70,56	34	116,99	24	256,38	18
2		060	54,69	44	77,00	32	141,15	24	278,26	18
2 1/2	65	076		95,34	28	171,26	18	329,34	12	12
3	80	089		111,98	20	188,75	16	365,36	12	12



→ Armaflex XG Platten | WG 756

Nennstärke mm	m ² /Ktn.	Bestellcode			
		Endlosrollen	EUR/m ²	Endlosrollen selbstklebend	EUR/m ²
6	15	xg06-99e	88,22	xg06-99ea	169,82
9	10	xg09-99e	128,33	xg09-99ea	174,81
13	8	xg13-99e	152,06	xg13-99ea	198,49
16	7	xg16-99e	195,29	xg16-99ea	241,79
19	6	xg19-99e	235,10	xg19-99ea	281,45
25	4	xg25-99e	289,72	xg25-99ea	418,59
32	3	xg32-99e	364,80	xg32-99ea	522,47
40	7	xg40-99e	509,71	xg40-99ea	654,52

▶ 36 Ktn./Palette



K-FLEX® ST

→ **K-FLEX® ST Schläuche** | Länge 2,0m | WG 719

Bestellcode: st13022

Dimension			6 mm		9 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm	
Zoll	DN	Dim. Code	EUR/m	m/Ktn.	EUR/m	m/Ktn.	EUR/m	m/Ktn.	EUR/m	m/Ktn.	EUR/m	m/Ktn.	EUR/m	m/Ktn.
	4	006	10,31	496	12,35	352	16,55	200						
		008	10,57	432	12,70	300								
1/8	6	010	11,08	364	13,43	266	18,84	172	32,49	98				
		012	11,46	316	14,25	234	20,01	162	34,41	88				
1/4	8	015	12,70	266	14,78	192	22,50	136	41,45	78				
3/8	10	018	13,79	220	15,75	166	24,32	118	42,69	72	68,28	50	88,27	32
1/2	15	022	14,51	180	17,61	136	26,48	98	48,71	64	78,29	42	93,83	32
		025												
3/4	20	028	16,07	130	19,75	98	28,70	78	58,26	48	79,96	40	103,94	24
		030			20,85	92	31,43	72	60,02	42				
1	25	035	18,34	100	22,12	76	34,70	58	67,43	36	87,85	24	120,76	22
1 1/4	32	042			25,44	60	38,98	48	76,23	32	110,03	22	150,29	16
1 1/2	40	048			29,38	50	46,78	40	92,94	24	128,64	18	162,98	14
		054			34,41	46	56,22	34	105,09	24	145,41	16	188,34	12
2	50	060			42,97	46	61,79	32	117,56	22	157,83	12	203,15	10
		064			47,66	46	64,06	30	125,03	18	166,66	12	212,83	10
		070			52,41	40	72,45	26	133,65	18			230,22	8
2 1/2	65	076			57,30	40	77,66	26	144,67	18	186,80	10	242,08	8
		080					85,15	24	154,86	14			256,98	8
3	80	089			69,34	36	92,55	24	160,36	14	207,13	8	268,05	8
3 1/2		102			95,94	22	121,58	16	209,54	14	247,07		307,36	6
		108			104,88	22	132,36	16	221,63	12	286,15	6	353,18	6
4	100	114			112,68	22	144,92	16	233,72	12	301,79	6	391,91	6
		125					179,96	12	259,99	10				
		133					187,09	12	270,15	8				
5	125	140			159,34	16	192,81	12	286,05	8	405,62	4	486,12	4
		160					225,37	12	327,89	8	470,02	4	566,91	4



- ▶ Schläuche in geschlitzter Ausführung und selbstklebend auf Anfrage erhältlich
- ▶ 21 Ktn./Palette

→ **K-FLEX® ST Platten** | WG 720

Bestellcode: st13-99e

Bestellcode: st13-99es

Neendicke mm	m ² /Ktn.	Endlosrollen EUR/m ²	Endlosrollen selbstklebend EUR/m ²
6	30	106,39	177,39
10	10	154,76	216,18
13	8	183,35	253,36
16	7	235,49	299,03
19	6	273,80	338,33
25	4	337,39	415,33
32	3	424,88	495,26
40	4	943,10	1.070,81
50	4	972,61	1.157,97



- ▶ 10 mm – 32 mm = 36 Ktn./Palette
- ▶ 6 mm, 40 mm und 50 mm = 16 Ktn./Palette

K-FLEX® ST

→ **K-FLEX® ST Schläuche selbstklebend mit Overlap** | Länge 2,0 m | WG 729

Bestellcode: st13022sk

Dimension			9 mm		13,0 mm		19,0 mm	
Zoll	DN	Dim. Code	EUR/m	m/Ktn.	EUR/m	m/Ktn.	EUR/m	m/Ktn.
3/8	10	018			42,30	100	85,14	60
1/2	15	022	33,01	100	44,02	84	95,00	50
3/4	20	028			52,72	76	108,90	40
1	25	035			63,72	60	133,81	32
1 1/4	32	042			74,73	40	163,35	28
1 1/2	40	048			82,84	36	183,05	24
		054			99,63	32	274,24	22
2	50	060			115,86	30		

▶ 21 Ktn./Palette



Armaflex HT Solar

→ **Armaflex HT Schläuche** | Länge 2,0 m | WG 702

Bestellcode: ht19010

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	13,0 mm Dämmschichtdicke		19,0 mm Dämmschichtdicke	
		m/Ktn.	EUR/m	m/Ktn.	EUR/m
10	11,5 – 13,0	140	7,37		
12	13,5 – 15,0	130	7,80	80	14,94
15	16,5 – 18,0	112	8,57	64	16,35
18	19,5 – 21,0	98	10,28	58	17,58
22	23,5 – 25,0	84	11,48	50	20,55
28	29,5 – 31,0	64	13,48	48	22,78
35	36,5 – 38,5	50	17,11	32	27,67
42	44,0 – 46,0	40	21,78	24	34,25
48	50,0 – 52,0	32	25,24	22	39,12
54	55,5 – 57,5	32	27,38	18	43,76
60	62,0 – 64,0	28	29,62	16	46,25
76	77,5 – 80,0	24	37,27	18	56,86
89	91,0 – 94,0	18	44,38	16	63,12



→ **Armaflex HT Platten** | WG 723

Bestellcode: ht1399e

Nenndicke [mm]	Länge [m]	m²/Ktn.	EUR/m²
10,0	10	10	84,84
13,0	8	8	106,21
19,0	6	6	150,66
25,0	4	4	208,44



Div. Kautschuk

→ **Armaflex: Ultima**



→ **Armaflex: NH**



→ **Armaflex: SH**



→ **Armaflex: Rail SD**



→ **Armaflex: AF**



→ **Armaflex: Arma-Chek**



→ **K-FLEX®: AL Clad**



→ **K-FLEX®: ECO-Halogenfrei**



→ **K-FLEX®: Solar**



→ **K-FLEX®: Frigo**



→ **Armaflex: Armaprotect**



→ **Armaflex: LTD**



► Preisliste zu den o.a. Produkten siehe unter: www.isodaem.com → Preislisten → Kautschuk

► Lieferzeit auf Anfrage.

Kautschuk Zubehör

→ Armaflex Kleber & Reiniger | WG 59 | 73 | 775

Bezeichnung	Inhalt/Ktn.	EUR/Dose	Bestellcode
Armaflex Kleber 520 / 2,5 l	8	144,57	afkl25
Armaflex Kleber 520 / 1,0 l	12	61,34	afkl10
Armaflex Kleber 520 / 0,5 l	12	36,85	afkl05
Armaflex Kleber 520 / 0,25 l	24	37,27	afkl025
Armaflex Kleber RS850 / 0,75 l	6	53,53	afklrs850
Armaflex Ultima Kleber 700 / 1,0 l	12	57,85	afklu700
Armaflex Reiniger 1,0 l	4	43,21	afreiniger



→ Kabi Gluemaster & Pinsel | WG 55

Bezeichnung	Inhalt/Ktn.	EUR/Stk.	Bestellcode
Kabi Gluemaster rot, langer Hals	12	166,91	kabi
Kabi Pinsel 11 mm (Ersatzpinsel)	20 (5 x 4)	38,15	kabip11
Kabi Pinsel 17 mm (Ersatzpinsel)	20 (5 x 4)	45,70	kabip17
Kabi Pinsel 25 mm (Ersatzpinsel)	20 (5 x 4)	47,57	kabip25



→ Kautschuk Bänder | WG 706 | 703 | 79 | 775

Bezeichnung	Inhalt/Ktn.	EUR/Rolle	Bestellcode
AF Band 50 mm x 15 m	12	115,59	afband
XG Band 50 mm x 15 m	12	102,28	xgband
Flexband ST 50 mm x 15 m	12	86,53	flexbandst
HT Band 50 mm x 15 m	12	122,55	htband



→ Kautschuk Messer | WG 55

Bezeichnung	EUR/Stk.	Bestellcode
ARMAFLEX-Messer, groß	30,23	messer
ARMAFLEX-Messer, klein	27,83	messerkl
3 Stk. Kautschuk-Messer & 1 Stk. Schleifstein	97,95	messerset
Keramik-Messer 4"	86,64	messerker4
Keramik-Messer 5"	116,96	messerker5

→ Schutzanstrich Armafinish 99 | cremeweiss* oder silbergrau** | WG 59

Bezeichnung	Inhalt/Ktn.	EUR/Kübel	Bestellcode
ARMAFINISH / WH-2,5 l*	4	262,60	affinishwe25
ARMAFINISH / GY-2,5 l**	4	262,60	affinishgr25



→ K-FLEX® Kleber & Reiniger | WG 721

Bezeichnung	Inhalt/Ktn.	EUR/Stk.	Bestellcode
K-FLEX® KLEBER 1,0 l	20	64,16	stk10
K-FLEX® KLEBER 2,6 l	6	151,21	stk126
K-FLEX® REINIGER 1,0 l	12	45,21	streiniger



Kälterohrträger mit Schelle im Set

ISODAEM[®] Kälterohrträger mit **fischer**[®] Schelle im Set

innovative solutions

► **Produktbeschreibung**

Speziell für Rohrleitungen im Kälte- und Klimabereich, als auch für Warmwasser- Kaltwasser- Heizungsleitungen zur Energieeinsparung sowie Verhinderung von Kondensatbildung.

► Verzinkte Rohrschelle Fabr. **fischer**[®] mit metr. M8/M10 bzw. M10/ M12 Kombigewinde

► **bestehend aus:**

- PIR Kern 120 kg/m³
- Anwendungstemp.: -45 °C bis +105 °C
- Elastomerschaum an den Stirnseiten
- Oberfläche aus schwarzer diffusionsdichter Folie
- Nut und Feder
- Längsnaht überlappt/verklebt

→ **ISODAEM Kälterohrträger m. Schelle | WG 741**

Bestellcode: krs13-010

Rohr- außen Ø	Dämmstärke							
	13 mm		19 mm		25 mm		32 mm	
	Stk./VE	EUR/Stk.	Stk./VE	EUR/Stk.	Stk./VE	EUR/Stk.	Stk./VE	EUR/Stk.
10	20	9,70	12	13,92	8	15,97	6	17,16
12	15	10,30	12	14,69	8	17,02	6	17,92
15	15	10,93	12	15,01	8	17,34	6	19,33
16	15	11,26	12	15,32	8	17,44	6	19,43
18	14	12,54	12	15,85	6	18,07	8	20,28
22	24	13,06	30	17,04	6	19,71	18	22,98
28	22	13,42	28	18,07	18	21,66	18	23,92
35	18	14,61	21	20,02	18	25,84	9	27,92
42	16	15,53	18	22,71	16	28,06	9	30,14
48	12	16,96	18	25,52	9	30,04	6	31,29
54	12	18,26	18	28,06	9	33,76	6	35,89
57	12	19,33	18	28,27	9	33,94	6	37,05
60	18	22,12	9	30,46	9	34,38	6	38,06
64	12	23,19	9	30,46	9	35,58	6	38,92
76	9	27,61	6	37,70	6	43,26	6	46,12
89	6	32,29	6	40,39	a.A.	a.A.	3	51,67
108	6	41,09	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	3	79,48
114	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.
125	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.
133	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.
140	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.
160	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.
168	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



Kälterohrträger

ISODAEM® Kälterohrträger

► Produktbeschreibung

Speziell für Rohrleitungen im Kälte- und Klimabereich, als auch für Warmwasser- Kaltwasser- Heizungsleitungen zur Energieeinsparung sowie Verhinderung von Kondensatbildung.

► bestehend aus:

- PIR Kern 120 kg/m³
- Anwendungstemp.: -45 °C bis +105 °C
- Elastomerschaum an den Stirnseiten
- Oberfläche aus schwarzer diffusionsdichter Folie
- Nut und Feder
- Längsnaht überlappt/verklebt

→ ISODAEM Kälterohrträger | WG 741

Bestellcode: kr13-010

Rohr- außen Ø	Dämmstärke							
	13 mm		19 mm		25 mm		32 mm	
mm	Stk./VE	EUR/Stk.	Stk./VE	EUR/Stk.	Stk./VE	EUR/Stk.	Stk./VE	EUR/Stk.
10	40	5,08	24	8,05	12	9,32	8	9,75
12	40	5,19	24	8,69	12	10,07	8	10,50
15	30	5,83	18	9,01	12	10,38	8	11,13
16	30	6,15	18	9,32	12	10,50	8	11,23
18	25	6,68	16	9,85	10	11,13	8	12,08
22	48	7,20	45	10,38	10	12,30	18	12,50
28	35	7,41	24	11,13	24	13,46	18	13,46
35	28	7,95	33	12,61	18	15,36	10	15,36
42	20	8,58	24	14,52	18	17,59	12	17,59
48	18	9,53	18	15,05	18	17,48	12	18,02
54	18	10,07	18	17,59	12	21,19	9	21,19
57	18	11,13	18	18,65	12	20,67	9	22,37
60	18	11,67	18	17,92	12	21,09	6	21,72
64	18	12,71	12	17,92	12	20,88	6	22,58
76	15	15,05	6	23,00	6	26,92	6	27,76
89	9	17,59	6	24,06	a.A.	27,76	5	29,04
108	6	24,16	a.A.	38,47	a.A.	43,02	3	45,04
114	a.A.	28,62	a.A.	41,97	a.A.	47,05	a.A.	50,65
125	a.A.	34,65	a.A.	47,15	a.A.	52,88	a.A.	84,97
133	a.A.	37,84	a.A.	52,46	a.A.	58,71	a.A.	63,27
140	a.A.	41,86	a.A.	55,10	a.A.	61,78	a.A.	66,44
160	a.A.	45,14	a.A.	64,65	a.A.	72,48	a.A.	78,00
168	a.A.	48,54	a.A.	72,59	a.A.	81,39	a.A.	87,65



ROHRSCHALEN

Steinwolle-Rohrschale Alu-kaschiert

→ **Austroflex Steinwolle Rohrschale | WG 842**

Bestellcode: stw022030

Rohr- außen Ø		Dämmstärke																	
		20 mm		25 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		70 mm		80 mm		100 mm	
Zoll	mm	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m
	15	42	8,27				12,71		18,22										
3/8	18	42	8,66	30	10,96	25	13,33		19,90										
1/2	22	36	9,27	25	11,64	20	13,88	12	20,46		27,79		37,73						
3/4	28	30	10,24	25	12,82	20	15,12	12	20,75		27,93		38,03				51,39		
1	35	25	11,14	20	13,66	16	16,31	9	21,81	7	29,02		46,33						
	38																		
1 1/4	42	20	12,71	18	15,40	12	17,88	9	24,29	6	30,92		50,48						
1 1/2	48	16	13,88	16	16,58	11	18,89	9	24,91	6	32,05						56,00		
	54	16	14,39	12	16,92	9	19,62	6	26,03	5	32,26		55,78						
	57	15	14,85			9	20,46	6	27,04	5	34,24		a.A						
2	60	12	15,12			9	20,86	6	27,83	5	35,03	4	58,75				63,81		78,97
	64	12	16,02			9	22,55	6	28,68	4	35,98	4	60,44				59,59		
	70					8	23,28	5	29,97	4	39,69	4	61,91						
2 1/2	76	9	19,34			7	23,89	5	31,26	4	43,69	4	63,30	2	75,28	2	83,88		127,62
3	89					6	28,05	4	37,56	4	52,41	2	64,15	2	76,92	2	85,90		
	102					4	39,75	4	44,98	3	63,71	2	70,55				94,46		107,52
	108					4	47,35	4	56,06	2	68,65	2	80,45			2	98,05		a.A.
4	114					4	55,83	4	61,85	2	76,79	2	87,71	2	93,88	1	107,44		111,60
	125																112,44		
	133					4	62,57	2	71,07	2	82,25	2	94,56	2	102,21	1	124,82		a.A.
5	140					3	64,89	2	77,37	2	87,54	2	100,86	1	112,50	1	131,62		123,1
	159										103,57						83,88		
	169					2	74,72				114,47						85,90		

- ▶ Geschnittene Rohrschale, 0,038 W/(mK), Länge 1 m
- ▶ 12 Ktn./Palette



Isover Rohrschale Alu-kaschiert

→ Isover ULTIMATE U Protect Pipe Section Alu 2 Rohrschale | WG 831

Bestellcode: ps022020

Rohr- außen Ø		Dämmstärke																	
		20 mm		25 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		70 mm		80 mm		100 mm	
Zoll	mm	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m
	15	57,6	4,91			30,0	7,21	19,2	10,86										
3/8	18	50,4	5,38			28,8	7,44	28,8	10,98										
1/2	22	43,2	5,55			24,0	7,85	14,4	11,99	18,0	16,53								
3/4	28	36,0	5,78			19,2	9,03	19,2	13,35	14,4	16,71	10,8	21,85						
1	35	30,0	6,91			19,2	9,80	10,8	13,64	10,8	16,95	10,8	22,38						
1 1/4	42	24,0	7,62			14,4	10,81	10,8	14,11	10,8	17,48	9,6	23,03			6,0	36,61		
1 1/2	48	19,2	7,85			24,0	11,04	9,6	14,64	10,8	18,24	9,6	23,26			4,8	38,02		
	54	28,8	8,09			19,2	11,63	10,8	15,30	10,8	18,95	4,8	23,67						
	57											4,8							
2	60	27,6	9,33			19,2	11,92	10,8	16,35	9,6	19,78	4,8	27,34	4,8					
	64	24,0	9,63			18,0	13,35	10,8	16,53	9,6	20,61	4,8	27,45	4,8	35,66				
	70	19,2	11,04			14,4	13,75	10,8	17,18	9,6	21,08	4,8	27,99	4,8	37,02				
2 1/2	76	19,2	11,63			14,4	11,63	10,8	17,42	4,8	22,20	6,0	28,93	4,8	37,08	4,8	49,83	1,2	67,13
3	89	16,8	13,11			10,8	15,23	9,6	19,43	4,8	23,03	4,8	36,43	4,8		3,6		1,2	
	102					9,6	20,25	4,8	25,74	6,0	23,12	4,8	39,27	3,6		1,2		1,2	
	108					9,6	20,43	4,8	26,04	6,0	32,71	4,8	39,86	3,6		1,2		1,2	
4	114					7,2	20,02	6,0	26,39	4,8	34,24	4,8	40,68	3,6		1,2		1,2	
	127																		
	133					6,0	23,38	4,8	31,17	4,8	37,20	3,6	45,17	1,2	53,02	1,2	60,52	1,2	79,35
5	140					6,0	24,44	4,8	32,12	3,6	41,98	1,2	46,11	1,2	53,61	1,2	64,59	1,2	82,19
	159					4,8	27,16	4,8	35,66	3,6	44,11	1,2	48,36	1,2	55,98	1,2	66,89	1,2	93,17
	169					4,8	31,35	3,6	45,05	1,2	53,67	1,2	65,60	1,2	71,44	1,2	83,90	1,2	108,76

► Gewickelte Rohrschale, 0,035 W/(mK), Länge 1,2 m



Rockwool RS 800 Rohrschale Alu-kaschiert

→ **Rockwool RS 800 – Rohrschale | WG 82**

Bestellcode: 800022030

Rohr- außen Ø		Dämmstärke															
		20 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		70 mm		80 mm		100 mm	
Zoll	mm	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m
	15	48	4,50	25	6,88	16	8,76										
3/8	18	42	4,82	25	6,97	14	9,83										
1/2	22	36	5,16	20	7,39	13	10,25		14,49								
3/4	28	30	5,42	20	8,28	12	10,98	9	13,55	6	15,80						
1	35	25	6,30	16	8,76	9	11,80	7	15,81	5	17,74	4	20,15				
1 1/4	42	20	6,80	12	9,52	9	12,55	6	16,07					3	30,57		
1 1/2	48	16	7,39	12	9,99	9	13,36	6	16,54	4	21,47					1	34,89
	54	16	7,70	10	10,71	8	13,77	5	17,37	4	21,73					1	35,55
2	60	12	8,34	9	11,64	6	14,51	5	18,51	4	22,20						
	64	12	8,76	9	12,29	6	14,75	4	18,61	4	22,61	3	27,63				
	70			8	12,55	5	15,48	4	19,02	3	23,45	3	28,11				
2 1/2	76			7	13,36	5	16,14	4	19,76	3	24,25	3	28,78	3	34,43		
3	89			6	13,85	4	17,37	3	21,41	3	25,73	3	30,74	3	35,72	1	45,65
	102			4	15,32	4	18,92	3	22,86	3	27,36	3	32,31	1	37,54	1	47,13
	108			4	15,66	3	19,11	3	23,45	3	28,11	3	33,20	1	38,69	1	48,03
4	114			4	16,14	3	20,08	3	24,33	3	28,78	3	34,03	1	39,00	1	49,02
	133			3	17,87	3	22,14	3	26,29	3	31,15	1	36,31	1	41,71	1	52,13
5	140			3	20,18	3	24,85	3	27,54	1	32,31	1	37,78	1	43,51	1	54,09
	159					3	27,30	1	29,34	1	34,43	1	39,83	1	45,81	1	46,28
	169							1	33,39	1	39,31	1	52,30	1	52,51	1	62,53

► Gewickelte Rohrschale, 0,035 W/(mK), Länge 1m

► 12 Ktn./Palette



Paroc Rohrschale Alu-kaschiert

→ Paroc Rohrschale Section Alucoat T | WG 862

Bestellcode: pstw022020

Rohr- außen Ø		Dämmstärke																	
		20 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		70 mm		80 mm		100 mm		120 mm	
Zoll	mm	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m
	15	42	3,33	24	5,05														
3/8	18	33,6	4,05	18	5,75	10,8	8,30												
1/2	22	33,6	4,25	18	6,10	10,8	8,55												
3/4	28	24	4,55	14,4	5,90	10,8	9,25				15,90								
1	35	24	4,69	14,4	7,30	8,4	9,75	6	11,20		16,80								
1 1/4	42	18	5,05	10,8	7,95	8,4	10,65	6	11,88					25,70					
1 1/2	48	14,4	5,42	8,4	7,40	8,4	11,25	6	13,85								33,30		
	54	14,4	5,63	8,4	8,90	8,4	11,55	6	14,70										
2	60	10,8	6,20	8,4	9,40	6	10,68	6	15,65	3,6	18,55								36,95
	64	10,8	6,41	8,4	8,96	6	10,84	3,6	15,60	3,6	18,80	3,6	22,70						
	70			8,4	9,17	6	12,90	3,6	14,07	3,6	19,65	3,6	23,55						
2 1/2	76			6	11,15	6	13,50	3,6	16,45	3,6	20,45	3,6	24,25	3,6	25,37				
3	89			6	11,55	3,6	12,87	3,6	17,80	3,6	18,96	3,6	22,66	2,4	30,05	2,4	34,35	1,2	35,79
	102			3,6	11,20	3,6	13,96	3,6	16,83	3,6	20,11	2,4	23,81	2,4	27,67	2,4	34,91	1,2	36,99
	108			3,6	11,62	3,6	14,12	3,6	17,35	3,6	20,79	2,4	24,49	2,4	28,50	1,2	39,95	1,2	41,85
4	114			3,6	13,50	3,6	14,80	3,6	17,87	2,4	21,20	2,4	25,01	2,4	28,81	1,2	43,30	1,2	40,01

► Gewickelte Rohrschale, 0,035 W/(mK), Länge 1,2 m

► 24 Ktn./Palette




→ Paroc Rohrschale Combi Alucoat T | WG 822

Bestellcode: pstw12-18/20

Rohr- außen Ø		Dämmstärke											
		20 mm		25 mm		30mm		40 mm		50 mm		60 mm	
mm	mm	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m	m/VE	EUR/m
12	18	33,6	4,05	24	a.A	24	5,75	14,4	a.A	8,4	a.A	6,0	a.A
22	28	24	4,55	18	a.A	18	6,95	10,8	a.A	8,4	a.A	6,0	a.A
32	38	18	5,35	18	a.A	14,4	7,30	8,4	a.A	6,0	a.A	6,0	a.A
42	48	14,4	6,10	14,4	a.A	10,8	8,40	7,2	11,25	6,0	a.A	3,6	a.A

► Gewickelte Rohrschale, 0,035 W/(mK), Länge 1,2 m

► 24 Ktn./Palette

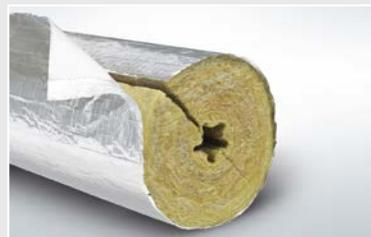

LAMELLENMATTEN

Austroflex

→ Austroflex Lamellenmatte | WG 813

Bestelldicke [mm]	Rollenabmessung L x B x DD [mm]	Menge/Sack	EUR/m ²	Bestellcode
20	10.000 x 500 x 20	10,0 m ²	11,99	austro0205
30	8.000 x 500 x 30	8,0 m ²	13,73	austro0305
40	6.000 x 500 x 40	6,0 m ²	15,87	austro0405
50	5.000 x 500 x 50	5,0 m ²	17,72	austro0505
60	4.000 x 500 x 60	4,0 m ²	19,69	austro0605
70	3.500 x 500 x 70	3,5 m ²	21,72	austro0705
80	3.500 x 500 x 80	3,5 m ²	23,58	austro0805
100	3.000 x 500 x 100	3,0 m ²	30,70	austro1005



- ▶ Einseitig mit nicht brennbarer, armierter Reinalu-Folie beschichtete und druckfeste Glaswoll-Lamellen zur Dämmung von Rohren, Kanälen, Behältern und Kesseln. 1.000 mm Breite auf Bestellung erhältlich.
- ▶ lose in Säcken

Isover ML3

→ Isover Lamellenmatte Climcover ML3 | WG 812 | 816

Bestelldicke [mm]	Rollenabmessung L x B x DD [mm]	Menge/Sack	Preis EUR/m ²	Bestellcode
20	10.000 x 600 x 20	12,0 m ²	10,98	ml30206
30	8.000 x 600 x 30	9,6 m ²	11,75	ml30306
40	6.000 x 600 x 40	7,2 m ²	14,17	ml30406
50	4.000 x 600 x 50	6,0 m ²	15,94	ml30506
60	4.000 x 600 x 60	4,8 m ²	17,83	ml30606
80	3.000 x 600 x 80	3,6 m ²	20,14	ml30806
100	2.500 x 600 x 100	3,0 m ²	22,68	ml31006



- ▶ Einseitig mit nicht brennbarer, armierter Reinalu-Folie beschichtete und druckfeste Glaswoll-Lamellen zur Dämmung von Rohren, Kanälen, Behältern und Kesseln.
- ▶ 500 mm, 1.000 mm, 1.200 mm Breite auf Bestellung erhältlich.
- ▶ 12 Säcke/Palatte

Rockwool Klimarock

→ Rockwool Klimarock Steinwollmatte | WG 85

Bestelldicke [mm]	Rollenabmessung L x B x DD [mm]	Menge/Sack	Preis EUR/m ²	Bestellcode
20	9.350 x 500 x 20	9,35 m ²	8,76	cr0205
30	6.100 x 500 x 30	6,1 m ²	9,99	cr0305
40	4.650 x 500 x 40	4,65 m ²	12,29	cr0405
50	3.550 x 500 x 50	3,55 m ²	13,77	cr0505
60	2.900 x 500 x 60	2,9 m ²	15,41	cr0605
70	2.400 x 500 x 70	2,4 m ²	17,30	cr0705
80	2.150 x 500 x 80	2,15 m ²	19,02	cr0805
90	1.900 x 500 x 90	1,9 m ²	20,74	cr0905
100	1.500 x 500 x 100	1,5 m ²	22,14	cr1005



- ▶ Auf Bestellung auch in 1.000 mm Breite erhältlich.
- ▶ 21 Säcke/Palette
- ▶ Auch in selbstklebender Ausführung (Klimafix) erhältlich

PAROC

→ PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat | WG 817

Bestelldicke [mm]	Rollenabmessung L x B x DD [mm]	Menge/Sack	EUR/m ²	Bestellcode
20	10.000 x 500 x 20	10,0 m ²	7,50	plam0205
30	8.000 x 500 x 30	8,0 m ²	8,55	plam0305
40	6.000 x 500 x 40	6,0 m ²	10,55	plam0405
50	5.000 x 500 x 50	5,0 m ²	11,90	plam0505
60	4.000 x 500 x 60	4,0 m ²	13,55	plam0605
70	3.500 x 500 x 70	3,5 m ²	15,20	plam0705
80	3.500 x 500 x 80	3,5 m ²	16,75	plam0805
90	2.500 x 500 x 90	2,5 m ²	18,25	plam0905
100	2.500 x 500 x 100	2,5 m ²	19,45	plam1005
120	2.400 x 500 x 120	2,4 m ²	Auf Anfrage	plam1205

▶ 1.000 mm Beite erhältlich; ▶ 20 mm–90 mm: 25 Säcke / Palette; ▶ 100 mm: 24 Säcke / Palette



Stopfwolle

→ Stopfwolle | WG 89

Bezeichnung	Menge/Sack	EUR/Sack	Bestellcode
Lose Stopfwolle aus Steinwolle	ca. 10 kg	83,94	steinwolle
Paroc lose Steinwolle	ca. 14 kg	93,12	steinwollep

DRAHTNETZMATTEN

Isover

→ Drahtnetzmatte ISOVER TECH Wired Mat MT 4.0 RG: 80kg/m³ | WG 817

Bestelldicke [mm]	Rollenabmessung L x B x DD [mm]	Menge/Sack	EUR/m ²	Säcke / Palette	Bestellcode
30	8.000 x 500 x 30	4,0 m ²	15,68	45	mtmd20305
40	8.000 x 500 x 40	4,0 m ²	18,62	40	mtmd20405
50	5.000 x 500 x 50	2,5 m ²	21,08	45	mtmd20505
60	5.000 x 500 x 60	2,5 m ²	24,27	40	mtmd20605
70	5.000 x 500 x 70	2,5 m ²	26,01	40	mtmd20705
80	4.000 x 500 x 80	2,0 m ²	29,01	40	mtmd20805
90	4.000 x 500 x 90	2,0 m ²	31,84	30	mtmd20905
100	4.000 x 500 x 100	2,0 m ²	33,22	30	mtmd21005
120	4.000 x 500 x 120	2,0 m ²	39,89	20	mtmd21205



▶ Die Mineralwolle wird mit verzinktem Steppdraht, einseitig mit dem hexagonalen, verzinkten Drahtgeflecht versteppt. Drahtnetzmatte mit Alukaschierung auf Anfrage erhältlich! Nettoaufpreis für VA-Draht: 0,90 EUR/m² / Aufpreis für VA-Draht und Geflecht: 4,10 EUR/m²

Isover
→ Drahtnetzmatte ISOVER TECH Wired Mat MT 5.0 RG: 100 Kg/m³ | WG 817

Bestelldicke [mm]	Rollenabmessung L x B x DD [mm]	Menge/Sack	EUR/m ²	Säcke / Palette	Bestellcode
30	8.000 x 500 x 30	4,0 m ²	19,34	45	mt50305
40	8.000 x 500 x 40	4,0 m ²	21,69	40	mt50405
50	5.000 x 500 x 50	2,5 m ²	25,53	45	mt50505
60	5.000 x 500 x 60	2,5 m ²	29,73	40	mt50605
70	5.000 x 500 x 70	2,5 m ²	32,74	40	mt50705
80	4.000 x 500 x 80	2,0 m ²	35,62	40	mt50805
90	4.000 x 500 x 90	2,0 m ²	39,47	30	mt50905
100	4.000 x 500 x 100	2,0 m ²	44,99	30	mt51005
120	4.000 x 500 x 120	2,0 m ²	51,42	20	mt51205



▶ Die Mineralwolle wird mit verzinktem Steppdraht, einseitig mit dem hexagonalen, verzinkten Drahtgeflecht verstept. Drahtnetzmatte mit Alukaschierung auf Anfrage erhältlich! Nettoaufpreis für VA-Draht: 0,90 EUR/m² / Aufpreis für VA-Draht und Geflecht: 4,10 EUR/m²

PAROC
→ Drahtnetzmatte PAROC Pro Wired Mat 80 (80kg/m³) | WG 859

Bestelldicke [mm]	Rollenabmessung L x B x DD [mm]	Menge/Sack	EUR/m ²	Bestellcode
30	7.000 x 500 x 30	7,0 m ²	10,75	pwm800305
40	5.000 x 500 x 40	5,0 m ²	12,80	pwm800405
50	5.000 x 500 x 50	5,0 m ²	14,50	pwm800505
60	4.000 x 500 x 60	4,0 m ²	16,30	pwm800605
70	3.500 x 500 x 70	3,5 m ²	18,20	pwm800705
80	3.500 x 500 x 80	3,5 m ²	19,60	pwm800805
90	3.000 x 500 x 90	3,0 m ²	21,75	pwm800905
100	2.500 x 500 x 100	2,5 m ²	23,05	pwm801005
120	2.000 x 500 x 120	2,0 m ²	26,65	pwm801205



▶ Die Mineralwolle wird mit verzinktem Steppdraht, einseitig mit dem hexagonalen, verzinkten Drahtgeflecht verstept. Drahtnetzmatte mit Alukaschierung auf Anfrage erhältlich! Nettoaufpreis für VA-Draht: 0,90 EUR/m² / Aufpreis für VA-Draht und Geflecht: 4,10 EUR/m²

▶ 21 Säcke/Palette

→ PAROC Pro Wired Mat 100 (100kg/m³) | WG 859

Bestelldicke [mm]	Rollenabmessung L x B x DD [mm]	Menge/Sack	EUR/m ²	Bestellcode
30	7.000 x 500 x 30	7,0 m ²	13,20	pwm1000305
40	5.000 x 500 x 40	5,0 m ²	15,60	pwm1000405
50	5.000 x 500 x 50	5,0 m ²	17,40	pwm1000505
60	4.000 x 500 x 60	4,0 m ²	20,20	pwm1000605
70	3.500 x 500 x 70	3,5 m ²	22,35	pwm1000705
80	3.500 x 500 x 80	3,5 m ²	24,30	pwm1000805
90	3.000 x 500 x 90	3,0 m ²	27,05	pwm1000905
100	2.500 x 500 x 100	2,5 m ²	28,60	pwm1001005
120	2.000 x 500 x 120	2,0 m ²	33,60	pwm1001205




▶ Die Mineralwolle wird mit verzinktem Steppdraht, einseitig mit dem hexagonalen, verzinkten Drahtgeflecht verstept. Drahtnetzmatte mit Alukaschierung auf Anfrage erhältlich! Nettoaufpreis für VA-Draht: 0,90 EUR/m² / Aufpreis für VA-Draht und Geflecht: 4,10 EUR/m²

▶ 21 Säcke/Palette

Keramikfasermatte

→ **Keramikfasermatte RG: 96 KG/m³ | WG 88**

Rollenabmessun Länge x Breite x Dämmdicke (mm)	Menge/Sack	EUR/m ²	Bestellcode
7.320 x 610 x 25	4,46 m ²	71,85	keramik25bio96
3.660 x 610 x 50	2,23 m ²	143,74	keramik50bio96

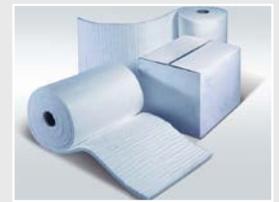

- ▶ Aus biologischen Fasern für Temperaturen bis 1.600 °C erhältlich.
- ▶ Die Matten sind in verschiedenen Dichten (wie 64 kg/m³, 128 kg/m³ und 160 kg/m³) und Dicken (6 mm, 13 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm und 50 mm) und bis zu 1.600 °C erhältlich. Preis und Lieferzeit auf Anfrage!

DÄMMSTOFFZUBEHÖR

Sprühkleber, Dämmstoffmesser & Klebetank

→ **Sprühkleber | WG 59**

Bezeichnung	Inhalt/Dose	EUR/Dose	Bestellcode
Isodaem Sprühkleber	500 ml	23,08	id

- ▶ 12 Stück / Ktn.



→ **Dämmstoffmesser | WG 59**

Bezeichnung	EUR/Stk.	Bestellcode
Dämmstoffmesser	200,14	dämmstoffmesser
Dämmstoffmesser klein	25,57	dämmstoffmesserkl
Wetzstein	14,09	wetzstein
Schleifstein	16,56	schleifstein



→ **Klebetank | WG 59**

Bezeichnung	EUR/Stk.	Bestellcode
ISODAEM Klebetank 17 l	546,70	idtank
ISODAEM EC Set, Airless Sprühpistole, Düse & Materialschlauch	718,14	idset



→ **Bindedraht | gespindelt je 100 gr | WG 14**

Bezeichnung	Stärke mm	kg/Ktn.	EUR/kg	Bestellcode
Weichverzinkt	0,65	10 KG	12,89	draht065
Edelstahl V2A	0,65	10 KG	36,52	draht065va



Isolierschweißstifte / Befestigungsstifte

 → **Isolierschweißstifte / Befestigungsstifte** | WG 54

Dim [mm]	Bezeichnung	Einheit	€/Ktn.	VPE/Ktn.	Bestellcode
19	Additiv-Clip pin Isolierschweißstifte	Ktn.	414,31	1000	clippin019
25	Additiv-Clip pin Isolierschweißstifte	Ktn.	416,29	1000	clippin025
28	Additiv-Clip pin Isolierschweißstifte	Ktn.	418,29	1000	clippin028
38	Additiv-Clip pin Isolierschweißstifte	Ktn.	426,26	1000	clippin038
47	Additiv-Clip pin Isolierschweißstifte	Ktn.	438,11	1000	clippin047
54	Additiv-Clip pin Isolierschweißstifte	Ktn.	448,07	1000	clippin054
58	Additiv-Clip pin Isolierschweißstifte	Ktn.	453,87	1000	clippin058
60	Additiv-Clip pin Isolierschweißstifte	Ktn.	460,73	1000	clippin060
64	Additiv-Clip pin Isolierschweißstifte	Ktn.	467,57	1000	clippin064
68	Additiv-Clip pin Isolierschweißstifte	Ktn.	472,08	1000	clippin068
72	Additiv-Clip pin Isolierschweißstifte	Ktn.	476,60	1000	clippin072
76	Additiv-Clip pin Isolierschweißstifte	Ktn.	479,81	1000	clippin076
89	Additiv-Clip pin Isolierschweißstifte	Ktn.	507,58	1000	clippin089
105	Additiv-Clip pin Isolierschweißstifte	Ktn.	522,45	1000	clippin105
114,3	Additiv-Clip pin Isolierschweißstifte	Ktn.	537,36	1000	clippin114,3
139,7	Additiv-Clip pin Isolierschweißstifte	Ktn.	655,25	1000	clippin139,7
152,4	Additiv-Clip pin Isolierschweißstifte	Ktn.	715,88	1000	clippin152,4
185	Additiv-Clip pin Isolierschweißstifte	Ktn.	1.154,81	1000	clippin185
200	Additiv-Clip pin Isolierschweißstifte	Ktn.	334,82	1000	clippin200
20	Additiv-Befestigungsstifte 20 mm selbstklebend	Stk.	271,86	250	sk020b
25	Additiv-Befestigungsstifte 25 mm selbstklebend	Stk.	0,60	250	sk025b
30	Additiv-Befestigungsstifte 30 mm selbstklebend	Stk.	0,63	250	sk030b
40	Additiv-Befestigungsstifte 40 mm selbstklebend	Stk.	0,64	250	sk040b
50	Additiv-Befestigungsstifte 50 mm selbstklebend	Stk.	0,68	250	sk050b
60	Additiv-Befestigungsstifte 60 mm selbstklebend	Stk.	0,68	250	sk060b
63	Additiv-Befestigungsstifte 63 mm selbstklebend	Stk.	0,69	250	sk063b
80	Additiv-Befestigungsstifte 80 mm selbstklebend	Stk.	0,69	250	sk080b
89	Additiv-Befestigungsstifte 89 mm selbstklebend	Stk.	0,72	250	sk089b
90	Additiv-Befestigungsstifte 90 mm selbstklebend	Stk.	0,77	250	sk090b
105	Additiv-Befestigungsstifte 105 mm selbstklebend	Stk.	0,77	250	sk105b
115	Additiv-Befestigungsstifte 115 mm selbstklebend	Stk.	0,79	250	sk115b
125	Additiv-Befestigungsstifte 125 mm selbstklebend	Stk.	1,00	250	sk125b
140	Additiv-Befestigungsstifte 140 mm selbstklebend	Stk.	1,09	250	sk140b
165	Additiv-Befestigungsstifte 165 mm selbstklebend	Stk.	1,25	250	sk165b



BLECH

Alu Isoliersystem

→ Blechteile Werkstoff Aluminium 99,5 | WG 35 | 36 | 37

Aussen Ø mm	Bestellcode: rohr100	Bestellcode: rohr200	Bestellcode: rohr350	Bestellcode: sbgn100		Bestellcode: scheinbe100
	Rohrhülsen oder Zuschneite 0,6 mm	Rohrhülsen oder Zuschneite 0,8 mm	Rohrhülsen oder Zuschneite 1,0 mm	Segmentbogen 4- bzw. 5-teilig		Endscheiben 1- und 2-teilig
	EUR / Stk.	EUR / Stk.	EUR / Stk.	Teile	EUR / Stk.	EUR / Stk.
80	18,22*			2/2	20,70	7,35
90	18,22*			2/2	20,70	7,63
100	19,25*			2/2	22,53	7,93
110	20,69*			2/2	23,67	8,42
120	22,13*			2/2	24,15	8,58
130	23,61*			2/2	26,32	8,70
140	25,06*			2/2	27,26	8,87
150	26,51*			2/2	28,69	9,37
160	28,72*	37,39		2/3	31,63	9,47*
170	30,65*	39,33		2/3	33,28	9,65*
180	32,08*	43,19		2/3	34,19	9,75*
190	33,54*	43,19		2/3	38,64*	9,90*
200	34,97*	45,11		2/3	41,83*	10,40
210	36,42*	47,06		2/3	46,61*	10,49
220		48,99*		2/3	54,46	11,26
230		50,94*		2/3	57,26	11,47
240		52,82*		2/3	58,85	11,77
250		54,79*		2/3	63,76	12,69
260		56,72*		2/3	65,58	14,23
270		58,63*		2/3	68,01	15,20
280		60,58*		2/3	73,04	16,62
290		62,51*		2/3	76,45	17,85
300		64,46*		2/3	78,10	19,36
310		66,39*	83,00	2/3	81,26	20,36*
320		68,30*	85,42	2/3	83,27	21,15*
330		70,29*	87,84	2/3	86,75	21,85
340		72,18*	90,23	2/3	90,05	22,53
350		74,11*	92,64	2/3	92,06	23,29
360			95,12*	2/3	94,53	24,62
370			97,46*	2/3	97,56	25,58
380			99,90*	2/3	99,91	26,38
390			102,29*	2/3	102,37	27,41
400			105,88*	2/3	105,13	28,85
410			108,31*	2/3	107,54	30,38
420			110,68*	2/3	110,73	31,70
430			113,21*	2/3	112,62	33,11
440			115,56*	2/3	114,92	34,58
450			120,30*	2/3	118,14	36,40

► Ausführung:

- Rohrhülsen Länge 1.000 mm, Längs- u. Rundsicken, montagefertig mit 6 Bohrungen für 3,2 mm Nieten
- Segmentbögen mit Anfang-/Endsegment, Rundsicken, Bohrung für 3,2 mm Nieten
- **Blechteile in Stucco-Ausführung: 10 % Aufschlag**

mit * gekennzeichnete Artikel werden standardmäßig produziert (entspricht nicht immer nach Ö-Norm) | Eine unterjährige Preisänderung der Blechteile kann nicht ausgeschlossen werden.

Achtung! Blechstärken nach Ö-Norm auf Kundenwunsch kurzfristig lieferbar. Aufschlag 30 % (auf die Listenpreise)



Alu Isoliersystem

→ **Blechteile Werkstoff Aluminium 99,5 | WG 38**

Aussen Ø mm	Bestellcode: t100	Bestellcode: k100
	T-Stück	Konus bzw. Reduzierungen
	EUR / Stk.	EUR / Stk.
80	19,14	19,14
90	19,14	19,14
100	20,22	20,22
110	21,74	21,74
120	23,28	23,28
130	24,77	24,77
140	26,33	26,33
150	27,83	27,83
160	30,16	30,16
170	32,13	32,13
180	33,70	33,70
190	35,20	35,20
200	36,76	36,76
210	38,26	38,26
220	51,45	51,45
230	53,46	53,46
240	55,47	55,47
250	57,55	57,55
260	54,13	40,15

Aussen Ø mm	Bestellcode: t300	Bestellcode: k300
	T-Stück	Konus bzw. Reduzierungen
	EUR / Stk.	EUR / Stk.
270	55,96	55,96
280	57,83	57,83
290	59,66	59,66
300	61,53	61,53
310	63,40 *	63,40 *
320	65,22 *	65,22 *
330	67,06 *	67,06 *
340	68,91 *	68,91 *
350	70,75 *	70,75 *
360	90,76	90,76
370	93,04	93,04
380	95,37	95,37
390	97,65	97,65
400	101,09	101,09
410	103,38	103,38
420	105,65	105,65
430	107,99	107,99
440	110,30	110,30
450	114,81	85,16

→ **ALU Blech in Rollen | WG 30**

ALU glatt / Breite 1.000 mm		ALU Stucco / Breite 1.000 mm	
Stärke	EUR / kg	Stärke	EUR / kg
0,6 mm	7,36	0,6 mm	7,36
0,8 mm	7,36	0,8 mm	7,36
1,0 mm	7,36	1,0 mm	7,36

► **Preise Sonderteile:** Segmentbögen 45°: 75 % von Segmentbogen je Stück

Mit * gekennzeichnete Artikel (Bögen, Scheiben, T-Stücke & Konusse) werden standardmäßig produziert (entspricht nicht immer nach Ö-Norm).

Eine unterjährige Preisänderung der Blechteile kann nicht ausgeschlossen werden.

Achtung! Blechstärken nach Ö-Norm auf Kundenwunsch auch kurzfristig lieferbar.

Aufschlag 30 % (auf die Listenpreise)

► **Sonderteile auf Anfrage:**

Abflachungen, Konus bzw. Reduzierungen ab Länge 200 mm, T-Stücke ab Länge 100 mm, Lüftungskanäle, Behälter, Stützenkappen, Stoßkappen, Formstücke, Zeppelinköpfe, Schutzlackversiegelte oder verzinkte Ausführung, vorgefertigte Blechteile für Luftkanäle; Dimensionen größer als 1.000 mm, Ausführung zum Schäumen schräger Kälteisolierung

→ **ALU Lüftung | WG 39**

Bezeichnung	Einheit	LP (EUR)	Bestellcode
Alu Lüftungsteile, 99,5 Sonderanfertigung	m ²	172,25	lükanal
Alu Stehfalz für Lüftung Außenbereich Sonderanfertigung	m ²	11,40	stehfalz
Alu U-Schiene Sonderanfertigung	lfm	37,27	uschiene
Alu Z-Profile Sonderanfertigung	lfm	30,70	zprofile



ALUPAK

Folien, Bögen und Zubehör

→ ALUPAK Grobkorn Folien | WG 21

Stärke	Breite	m ² /Rolle	EUR/m ²	Bestellcode
0,2 mm	1.000 mm	50	13,86	ap100r
0,2 mm	1.000 mm	25	13,86	ap100r25
0,3 mm	1.000 mm	25	auf Anfrage	ap0,3r

- ▶ Reinaluminium geprägt, nicht brennbar nach DIN 4102
- ▶ vorgerundet, starker Schnappeffekt



→ ALUPAK Grobkorn Bögen | WG 22

Bestellcode: ap042030

Rohr- außen Ø		Isolierstärke mm																
		20 mm		25 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm		
Zoll	mm	Stk./ Ktn.	EUR/ Stk.	Stk./ Ktn.	EUR/ Stk.	Stk./ Ktn.	EUR/ Stk.	Stk./ Ktn.	EUR/ Stk.	Stk./ Ktn.	EUR/ Stk.	Stk./ Ktn.	EUR/ Stk.	Stk./ Ktn.	EUR/ Stk.	Stk./ Ktn.	EUR/ Stk.	
3/8	17	120	13,00		14,65	90	15,65		18,05		18,05							
1/2	21	120	13,49		14,97	80	15,92		19,32		19,32		23,58					
3/4	27	110	14,84		15,45	65	16,33		19,88		23,91		27,47		51,04			
1	33	100	14,97		15,92	55	17,91	80	20,72		27,11		36,78		51,74			
1 1/4	42	65	15,92		17,13	50	18,05	80	22,06		28,38		40,28		56,82			
	45				17,43		18,22		23,58		36,95							
1 1/2	48	65	16,33		17,91	80	18,81	80	25,56		40,90		54,35		58,19			
	57	80	17,91		19,42		20,36		28,38		51,04		56,48		59,72			
2	60	80	18,05		20,05	40	20,72	40	28,51	20	52,04		57,27		60,36	SB	121,28	
	64	80	18,22		20,72	60	21,30	40	28,80		52,50		58,03		67,07	SB	121,28	
	70		19,14		22,06	40	26,18	40	40,57		53,11		60,36			SB	125,86	
2 1/2	76		19,77		25,56	40	27,06	20	40,90	20	53,73		66,20	SB	102,28	SB	135,64	
	83		24,84		27,11		35,65		46,00		54,35		66,61	SB	102,28	SB	135,64	
3	89		25,88		28,38	20	39,63	20	51,42	20	56,69		67,07	SB	110,65	SB	145,54	
	108		27,11		40,71	20	43,21	20	58,03	10	62,89	SB	99,67	SB	125,86	SB	173,48	
4	114		39,63		43,21		48,96	10	60,36	10	67,40	SB	99,67	SB	132,62	SB	182,38	
	127					10	56,48	15	64,38	SB	57,99	SB	110,65	SB	84,67	SB	117,00	
5	140						58,03		70,45	SB	102,28	SB	121,28	SB	165,37	SB	121,68	
	159						59,72	SB	102,28	SB	121,35	SB	135,64	SB	182,38	SB	221,54	
	168					SB	99,67	SB	110,74	SB	125,86	SB	145,54	SB	115,88	SB	232,63	
6	194									SB	145,54	SB	182,38	SB	221,54	SB	269,16	
7	219									SB	182,38	SB	201,12	SB	147,70	SB	296,76	
8	267									SB	232,63	SB	246,70	SB	181,26	SB	220,40	

- ▶ Reinaluminium geprägt,
- ▶ Stärke 0,2 bzw. 0,3 mm, montagefertig

SB = Segmentbögen aus ALU strukturiert



Folien, Bögen und Zubehör

→ ALU Manschetten blank | WG 13

Isolierstärke	Länge	ALU blank EUR / lfm.	VPE/Ktn.	Bestellcode
18 mm	10 m	2,35	50	alu20b
28 mm	10 m	2,73	50	alu30b
38 mm	10 m	3,81	50	alu40b
48 mm	10 m	4,33	50	alu50b
58 mm	10 m	4,83	50	alu60b
68 mm	10 m	5,73	10	alu70b
78 mm	10 m	6,00	10	alu80b
98 mm	10 m	7,20	10	alu100b




→ ALUPAK Zubehör | WG 23

Bezeichnung	EUR	Bestellcode
Schneidetisch für Breite bis 100 cm	1.211,17	aptisch
Nietwerkzeug magnetisiert	77,09	apnwz
Nieten kadmiert / 1.000 Stk.	83,02	apnieten
Verschlussband ALU Stucco 0,3 mm	45,20	apband
Schließbleche für Verschlussband	0,18	apschlbl
Tacker Klammerngerät	345,37	tacker
Klammern für Tacker / 5.000 Stk.	56,65	klammernt



→ ALU Folien | glatt - Reinaluminium | WG 24

Stärke	Breite	lfm / Rolle	EUR / m²	Bestellcode
0,05 mm	1000 mm	50	4,13	alf510050
	1000 mm	25	4,13	alf510025
	500 mm	50	2,87	alf55050
	500 mm	25	3,95	alf55025
0,1 mm	500 mm	50	7,10	alf15050

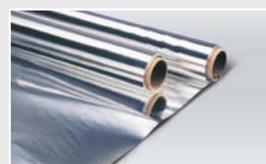

PVC

Folien, Bögen und Zubehör

→ PVC Folien PP B1 | WG 11

Stärke mm	Breite mm	lfm	m ²	EUR/m ²	Bestellcode
0,35 mm	700 mm	25	17,5	9,98	pvc070ppb1
0,35 mm	1.000 mm	35	35	9,98	pvc100ppb1



→ ISOGENOPAK PVC Folien B1 (isogenograu mit Rolleffekt) | B1, Q1 | WG 11

Stärke mm	Breite mm	lfm	m ²	EUR/m ²	Bestellcode
0,35 mm	1.000 mm	25	25	9,57	pvc100ig25
0,35 mm	1.000 mm	35	35	9,57	pvc100ig35
0,30 mm	1.200 mm	25	30	9,57	pvc120ig25
0,30 mm	1.000 mm	30	30	9,57	pvc100ig03



→ PVC Bögen, isogenograu | B1, Q1 | WG 12

Bestellcode: pvc033030


Rohr- außen Ø		Isolierstärke																						
		20 mm		25 mm		30 mm		35 mm		40 mm		45 mm		50 mm		60 mm		70 mm		80 mm		100 mm		
Zoll	mm	Stk./Ktn.	EUR/Stk.	Stk./Ktn.	EUR/Stk.	Stk./Ktn.	EUR/Stk.	Stk./Ktn.	EUR/Stk.	Stk./Ktn.	EUR/Stk.	Stk./Ktn.	EUR/Stk.	Stk./Ktn.	EUR/Stk.	Stk./Ktn.	EUR/Stk.	Stk./Ktn.	EUR/Stk.	Stk./Ktn.	EUR/Stk.	Stk./Ktn.	EUR/Stk.	
3/8	17	440	4,81	300	6,24	240	6,24			180	9,40													
1/2	21	360	4,81	240	6,24	260	6,91			160	9,93													
3/4	27	300	6,24	240	6,24	260	6,91			160	11,59													
1	33	240	6,25	220	6,91	220	6,91	160	9,40	160	13,02			80	18,62									
1 1/4	42/44	260	6,91	220	6,91	160	9,07	160	13,02	120	15,44			80	21,80									
1 1/2	48	240	6,91	180	8,85	160	9,40	160	13,02	120	15,44	80	19,78	60	21,80									
	57	180	9,40	160	11,59	160	13,02	80	19,78	80	19,78	80	19,78	60	25,81	60	34,64	60	31,50					
2	60	180	9,40	160	11,59	160	13,02	80	19,78	80	19,78	80	19,78	60	25,81	60	34,64	60	31,50					
	64	160	11,74	160	13,02	140	13,02	80	19,78	80	22,65	40	26,50	60	29,13	40	36,84							
	70	140	13,02	120	13,02	80	15,49	80	19,78	80	22,65	60	26,50	60	29,13	40	41,55	40	35,18	40	66,77			
2 1/2	76	120	13,02	120	13,02	80	15,49	80	19,78	80	22,65	60	27,74	60	29,13	40	30,93	40	41,55	40	35,18	40	66,77	
	83	120	15,44	120	15,44	80	19,78	80	22,65	40	30,93	60	34,33	40	34,33	40	41,55			40	70,94			
3	89	120	15,44	80	15,44	80	19,78	80	22,65	40	30,93	60	34,33	40	34,33	40	41,55			40	70,94	120		
	102	60	18,01			80	29,05	40	32,39	40	33,67	40	36,04	40	38,49	40	46,28			40	79,77	40	88,18	
	108	60	18,01			80	29,05	40	32,39	40	22,67	40	37,28	40	38,49	40	46,28	40	48,14	40	79,77	40	88,18	
4	114	80	29,16			40	32,39	40	33,67	40	36,04	40	37,28	40	41,42	40	47,85	40	52,36	40	83,39	40	90,20	
	127					40	36,04	40	38,49	40	41,55	40	43,07	40	45,57	40	42,27	40	63,30	40	93,98	40	95,61	
	133					40	36,04	40	38,49	40	41,55	40	43,07	40	45,57	40	60,35	40	63,30	40	93,98	40	95,61	
5	140									30	41,55	40	45,57	60	47,85	40	64,18	40	63,30	40	97,49	40	100,40	
	159									60	45,57	60	47,85	40	64,18	40	78,64	40	69,36	40	107,56	40	109,34	
6	168									60	47,93	40	64,18	40	69,63	40	100,58			40	113,27	40	119,76	
7	194													40	100,58	40	112,20			40	128,91	20	139,92	
8	219													40	112,57	40	124,07			20	146,03	20	161,92	
	267															40	148,39			20	182,75	20	199,67	



Folien, Bögen und Zubehör

→ ALU Manschetten grau | WG 13

Isolierstärke	Länge	ALU grau EUR / lfm.	VPE/Ktn.	Bestellcode
18 mm	10 m	3,17	50	alu20g
28 mm	10 m	3,39	50	alu30g
38 mm	10 m	4,57	50	alu40g
48 mm	10 m	5,24	50	alu50g
58 mm	10 m	5,78	50	alu60g
68 mm	10 m	6,79	10	alu70g
78 mm	10 m	7,22	10	alu80g
98 mm	10 m	8,20	10	alu100g



→ PVC Schneidetisch

Breite mm	EUR/Stk.	Bestellcode
1.000 mm	1.145,11	pvctisch

→ PVC Quellschweißmittel | PVC Kleber | WG 14

Inhalt/Beutel	EUR/Stk.	Bestellcode
1,0 l	44,73	pvckleber10



→ PVC Nieten | ISOPLAST grau | WG 14

Inhalt/Beutel	EUR/Beutel	Bestellcode
1.000 Stk.	23,15	pvcniegr



→ PVC Nietenstecher | WG 14

Art	EUR/Stk.	Bestellcode
gerade / winkel	13,92	pvcstecher



→ Vorstecher | WG 55

Art	EUR/Stk.	Bestellcode
Vorstecher mit Holzgriff, runde Klinge 40 mm	16,57	vorstecher



→ PVC Selbstklebebänder | isogenograu | WG 43

Breite	lfm/Roll	Rollen/Ktn.	EUR/Rolle	Bestellcode
20 mm	10 lfm	320	2,62	292ig20/10
30 mm	10 lfm	150	3,99	292ig30/10
30 mm	25 lfm	200	9,22	292ig30/25
50 mm	25 lfm	120	15,29	292ig50/25




KLEBEBANDAGEN

Reinalubänder

→ Coroplast ALU-Selbstklebebänder | WG 41

Produkt	Breite mm	lfm/Rolle	Rollen/Ktn.	EUR/Rolle	Bestellcode
REIN-ALU – 1530 PE Zwischenlage Brandklasse B1, nach DIN 4102, schwer entflammbar	50	100	24	36,47	1530050/1
	75	100	16	54,81	1530075/1
	100	100	12	72,96	1530100/1



→ ALU-Selbstklebebänder | WG 41

Produkt	Breite mm	lfm/Rolle	Rollen/Ktn.	EUR/Rolle	Bestellcode
REIN-ALU – AA130 Folienabdeckung mit PE Zwischenlage	75	100	16	52,06	aa130075/1
	100	100	12	69,30	aa130100/1

Polybänder

→ Polybänder aluminiumbedampft | WG 41

Produkt	Breite mm	lfm/Rolle	Rollen/Ktn.	EUR/Rolle	Bestellcode
ALU-bedampft – 907 Polyesterband für Rollfuchs-Abroller geeignet	50	100	54	27,73	907050/1
	75	100	36	41,33	907075/1
	100	100	27	55,44	907100/1



→ Rollfuchs – Abroller für Polybänder (907) | 75mm | WG 55

Produkt	EUR/Stk.	Bestellcode
kein Abfall, schnelles und praktisches Arbeiten	217,72	rollfuchs
Klingen für Rollfuchs	11,31	rollfuchskl



Gewebebänder / PVC Bänder

→ Gewebebänder | WG 42

Produkt	Breite mm	lfm/Rolle	Rollen/Ktn.	EUR/Rolle	Bestellcode
857 silbergrau	50	50	24	36,54	857
857 schwarz	50	50	24	36,54	857s




→ PVC-Selbstklebebänder | isogenograu, schwarz, silbergrau, weiß

Produkt	Breite mm	lfm/Rolle	EUR/Rolle	Bestellcode isogenograu	Bestellcode schwarz	Bestellcode silbergrau	Bestellcode weiß
292	20	10	2,62	292ig20/10			
292	30	10	3,99	292ig30/10	292s30/10		
292	30	25	9,22	292ig30/25	292s30/25	292sg30/25	292w30/25
292	50	25	15,29	292ig50/25	292s50/25	292sg50/25	292w50/25



Butyldichtband

► **Produktbeschreibung:**

„Insoflex AluButyl Typ 32 grau“ ist ein selbstklebendes, dauerplastisches Butylkautschukband. Einseitig mit einer reißfesten Polyester-Rein-Aluminiumverbundfolie kaschiert.

► **Eigenschaften:**

- extrem gute Oberflächenklebrigkeit umgehend nach Kontakt
- hohe Alterungsbeständigkeit
- keine Wasserdampf- und Gasdurchlässigkeit
- kein Schwund
- UV-beständig, einwandfreie Distanzhaltung, beständig gegen Seewasser
- physiologisch unbedenklich und korrosionsverhindernd

► **Technische Daten**


- **Trägermaterial:** Aluminium-/Polyesterverbundfolie
- **Butyldicke:** variabel 0,2–3,0 mm
- **Dichte:** ca 1,12 g/cm³ DIN 53479,23 °C
- **Gaspermation:** <0,01 g/m² 24h EN 1279.4
- **SD-Wert:** 1,500 m
- **Trennlage:** PP-Krepliner
- **Klebstofftyp:** Butylkautschuk (Polyisobutylen)
- **Reißkraft längs:** ca. 110 N | 25 mm
- **Reißdrehung:** ca. 400%
- **Wasserbeständigkeit:** dauerhaft beständig, auch gegen Seewasser
- **Klebkraft:** sehr hoch
- **Temperaturbereich:** -40 °C bis +180 °C
- **Verarbeitungstemperatur:** -10 °C bis +60 °C
- **Farbe Butylkautschuk:** grau

→ **Butyl Alufarbig** | WG 49

Produkt	Breite mm	lfm/Rolle	Rollen/Ktn.	€/Rolle	Bestellcode
Butyl Alufarbig	50	10	6	34,22	Insoflexbutyl32g50



Kaltschrumpfband

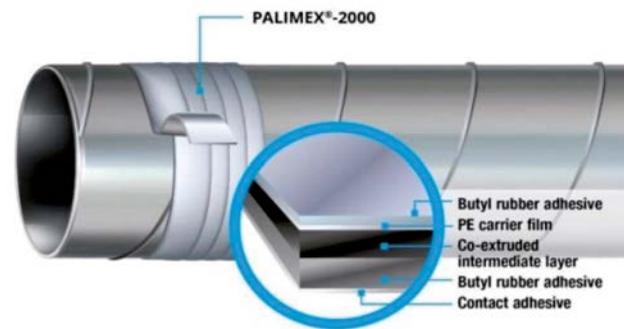

► **Produktbeschreibung:**

Co-extrudiertes 3-Schicht-Butylkautschukband (Kaltschrumpfband) für die Abdichtung von Lüftungsrohren.

► **Besondere Vorteile**

- Zuverlässige Abdichtung bei bis zu 5000 Pa Überdruck
- sehr großer Designtemperaturbereich von -50 °C (-58 °F) bis zu +75 °C (+167 °F)
- Durch ansprechende silbergraue Optik für Sichtmontage geeignet
- Brandklasse 2, nicht tropfend
- Silikonfrei und Lösemittelfrei
- UV-stabilisiert
- Überstreichbar

→ **PALIMEX®-2000** | WG 49

Bezeichnung	EUR/Rolle	Bestellcode
Kaltschrumpfband selbstverschweißend / 50 mm x 15 m Silber, 3-Schichtband	69,81	palimex2000s50

WrapTec Isoliersystem

► Produktbeschreibung:

WrapTec ist ein Abdichtungsmaterial für technische Isolierungen. Der einzigartige Selbstverschweißungseffekt sowie die Dehnfähigkeit ermöglichen die schnelle und einfache Verarbeitung auf der Baustelle. Das Hightech-Material ist UV- und witterungsbeständig unter allen klimatischen Bedingungen. Durch die feuchtigkeits- und wasserdichte Verkleidung schützt WrapTec Rohrsystem effektiv vor Korrosion.

► Technische Daten

→ **Material:** Polyisobutylen

→ **Anwendung:** Verkleidung / Abdichtung von technischen

Isolierungen im Bereich Heizungs-, Lüftungs- und Kälteleitungen

→ **Verarbeitungstemperatur:** +5 °C bis +40 °C

→ **Temperaturbeständigkeit:** -40 °C bis +100 °C


→ **Dicke:** ca. 1,05 mm

Beim Verbinden der Stücke ist eine Überlappung von nur 20 mm ausreichend, um die isolierten Leitungen absolut wasserdicht zu verkleiden.

WrapTec kann bis zu 50 % in alle Richtungen gedehnt werden.


→ WrapTec universelles Abdichtungs- und Verkleidungsmaterial | WG 47

Breite mm	Farbe	l/m	EUR/Rolle	Bestellcode
70 mm	Anthrazit	10	29,76	wraptec70ant
140 mm	Anthrazit	10	56,72	wraptec140ant
280 mm	Anthrazit	10	111,26	wraptec280ant
560 mm	Anthrazit	10	208,71	wraptec560ant



→ WrapTec universelles Abdichtungs- und Verkleidungsmaterial | WG 47

Breite mm	Farbe	l/m	EUR/Rolle	Bestellcode
140 mm	Grau	10	56,72	wraptec140gr
280 mm	Grau	10	105,96	wraptec280gr
560 mm	Grau	10	219,15	wraptec560gr



► Produktbeschreibung:

Als universeller Klebstoff wird **M-Glue** als Zubehörprodukt für die Abdichtung von WrapTec verwendet. M-Glue besteht aus einem feuchtigkeitshärtenden 1-komponentigen silanmodifizierten Polymer (SMP). Der Kleber ist geruchslos, lösungsmittelfrei und enthält keine Phthalate. Besonderheiten sind die schnelle Aushärtung sowie eine bemerkenswerte Beständigkeit gegenüber starken klimatischen Einflüssen.

► Technische Daten

→ **Material:** Silanmodifiziertes Polymer (SMP), 1-Komponenten Klebstoff

→ **Durchhärtung:** ca. 2-4 mm/h abhängig von Temperatur und Feuchtigkeit

→ **Eigenschaften:** Feuchtigkeitshärtend

→ **Verarbeitungstemperatur:** +5 °C bis +40 °C

→ **Lagerung:** Frostfrei, kühl, trocken in dichten, geschlossenen Verpackungen minimum 24 Monate lagerfähig

→ WrapTec M-Glue Universalklebstoff | WG 49

Farbe	Inhalt	EUR/Kartusche	Bestellcode
Anthrazit	290 ml / 450 gr	17,44	mglueant
Grau	290 ml / 450 gr	17,44	mgluegr



SCHALLSCHUTZMATTE

K-Fonik / Armaflex Arma Comfort

→ **K-Fonik | Armaflex Arma Comfort | WG 58**

Produkt	EUR/m ²	Bestellcode
K-Fonik10 - PE GK Schalldämmmatte, 072 GK 4 kg/m ² ST 10 mm	134,78	kfonik
A0-11-99/E-AB - ArmaComfort AB Schalldämmmatte, 1.000 mm x 2 m	169,42	ao-11-99/e-ab

- ▶ Viele andere Schalldämmmatten auch in selbstklebender Ausführung auf Anfrage erhältlich
- ▶ 2 m²/Ktn.



POLYETHYLEN UND DÜNNWAND

K-FLEX® PE COLOR

▶ Produktbeschreibung:

Isolierschaum aus geschlossenzelligem Polyethylen mit coextrudierter, strapazierfähiger roter Außenhaut.

→ optimale Schalldämmung durch extra Isolierdicke

- hervorragende Dämmwerte:
Wärmeleitzahl 0,040 W/mK bei 40°C
- Baustoffklasse D_{LS1,00} nach DIN EN 13501-1, Temperatureinsatzbereich bis 100°C
- Lieferung in Länge von 2 m
- FCKW-/HFCKW- frei

→ **K-FLEX® PE COLOR – PE-Isolierung mit roter Schutzhaut | 6 mm | WG 7992**


Rohr- außen Ø	Dämmstärke		
	6 mm		
mm	Bezeichnung	m/VE	EUR/m
15	K-FLEX® PE Color Coils Schutzschlauch 15/6	280	2,01
18	K-FLEX® PE Color Coils Schutzschlauch 18/6	250	2,23
22	K-FLEX® PE Color Coils Schutzschlauch 22/6	220	2,50
28	K-FLEX® PE Color Coils Schutzschlauch 28/6	180	3,24
35	K-FLEX® PE Color Coils Schutzschlauch 35/6	150	3,81

Bestellcode: pecc06015



→ **K-FLEX® PE COLOR – PE-Isolierung mit roter Schutzhaut | 9 und 13 mm | WG 7992**

Rohr- außen Ø	Bestellcode: pec09015			Bestellcode: pec13015		
	Dämmstärke					
	9 mm			13 mm		
mm	Bezeichnung	m/VE	EUR/m	Bezeichnung	m/VE	EUR/m
15	K-FLEX® PE Color 15/9	140	2,89	K-FLEX® PE Color 15/13	81	4,28
18	K-FLEX® PE Color 18/9	120	3,07	K-FLEX® PE Color 18/13	75	4,44
22	K-FLEX® PE Color 22/9	100	3,20	K-FLEX® PE Color 22/13	66	4,84
28	K-FLEX® PE Color 28/9	88	3,80	K-FLEX® PE Color 28/13	48	5,53
35	K-FLEX® PE Color 35/9	60	4,46	K-FLEX® PE Color 35/13	36	6,68
42	K-FLEX® PE Color 42/9	48	5,20	K-FLEX® PE Color 42/13	30	7,63



▶ Lieferung in Länge von 2 m; ▶ Karton ca. 208 x 38 x 32 cm

K-FLEX® PE COLOR

→ **K-FLEX® PE COLOR – PE-Isolierung mit roter Schutzhaut** | 20 und 25 mm | WG 7992

Rohr- außen Ø	Bestellcode: pec20015			Bestellcode: pec25015		
	Dämmstärke					
	20 mm			25 mm		
mm	Bezeichnung	m/VE	EUR/m	Bezeichnung	m/VE	EUR/m
15	K-FLEX® PE Color 15/20	60	6,50	K-FLEX® PE Color 15/25	40	8,69
18	K-FLEX® PE Color 18/20	54	7,09	K-FLEX® PE Color 18/25	38	8,88
22	K-FLEX® PE Color 22/20	52	7,63	K-FLEX® PE Color 22/25	36	9,49
28	K-FLEX® PE Color 28/20	40	8,72	K-FLEX® PE Color 28/25	30	11,23
35	K-FLEX® PE Color 35/20	38	9,66	K-FLEX® PE Color 35/25	26	15,76
42	K-FLEX® PE Color 42/20	30	12,29	K-FLEX® PE Color 42/25	24	a.A

▶ Lieferung in Länge von 2 m; ▶ Verpackung Karton ca. 208x38x32 cm



K-FLEX® PE COLOR COILS TF

▶ **Produktbeschreibung:**

Schutzschlauch aus PE-Isolierschaum

→ rote reiß- und trittfeste Außenhaut

→ Geräuschreduzierung aufgrund schalldämmender Wirkung

→ Baustoffklasse D_{L-s1,D0} nach DIN EN 13501-1

→ FCKW-/HFCKW- frei

→ **K-FLEX® PE COLOR COILS TF – PE-Schutzschlauch** | 4 und 9 mm Dämmdicke | WG 7994

Rohr- außen Ø	Bestellcode: pecc04015			Rohr- außen Ø	Bestellcode: pecc09015		
	Dämmstärke						
	4 mm				9 mm		
mm	Bezeichnung	m/VE	EUR/m	mm	Bezeichnung	m/VE	EUR/m
15	K-FLEX® PE Color Coils Schutzschl. 15/4	280	1,54	50	K-FLEX® PE Color Coils Schutzschl. 50/9	280	8,21
18	K-FLEX® PE Color Coils Schutzschl. 18/4	250	1,74	70	K-FLEX® PE Color Coils Schutzschl. 70/9	250	10,09
22	K-FLEX® PE Color Coils Schutzschl. 22/4	220	2,02	90	K-FLEX® PE Color Coils Schutzschl. 90/9	220	12,69
28	K-FLEX® PE Color Coils Schutzschl. 28/4	180	2,16	100	K-FLEX® PE Color Coils Schutzschl. 100/9	180	15,87
35	K-FLEX® PE Color Coils Schutzschl. 35/4	150	2,46				



K-FLEX® PE Abfluss- und Lüftungsrohre

→ **K-FLEX® – für Abfluss- und Lüftungsrohre** | 5 mm | WG 7993

Rohr- außen Ø	Dämmstärke		
	5 mm		
mm	Bezeichnung	m/VE	EUR/m
50	K-FLEX® Schutzschlauch DN 50/5	110	5,80
70	K-FLEX® Schutzschlauch DN 70/5	80	7,04
80	K-FLEX® Schutzschlauch DN 80/5	60	8,28
90	K-FLEX® Schutzschlauch DN 90/5	60	9,06
100	K-FLEX® Schutzschlauch DN 100/5	50	9,63
125	K-FLEX® Schutzschlauch DN 125/5	40	12,50
150	K-FLEX® Schutzschlauch DN 150/5	40	14,50

Bestellcode: pew05050



K-FLEX® PE

► **Produktbeschreibung:**

Extrudiertes Polyethylen Isolierrohr mit geschlossenen Zellen.

→ hervorragende Dämmwerte:

Wärmeleitzahl 0,040 W/mK bei 40°C

→ Baustoffklasse D_{L-s1,D0} nach DIN EN 13501-1

→ Temperatureinsatzbereich bis 100°C

→ Lieferung in 2 m Länge; Verpackung Karton ca. 208x38x32 cm

→ FCKW-/HFCKW- frei

→ **K-FLEX® PE – Professionelle PE-Rohrisolierung** | 9 und 13 mm | WG 7991

Rohr- außen Ø	Bestellcode: pe09015			Bestellcode: pe13015		
	Dämmstärke					
	9 mm			13 mm		
mm	Bezeichnung	m/VE	EUR/m	Bezeichnung	m/VE	EUR/m
15	K-FLEX® PE 15/9 mm	356	1,88	K-FLEX® PE 15/13 mm	240	2,97
18	K-FLEX® PE 18/9 mm	284	1,92	K-FLEX® PE 18/13 mm	200	3,12
22	K-FLEX® PE 22/9 mm	240	2,15	K-FLEX® PE 22/13 mm	168	3,25
28	K-FLEX® PE 28/9 mm	168	2,48	K-FLEX® PE 28/13 mm	132	3,35
35	K-FLEX® PE 35/9 mm	136	2,83	K-FLEX® PE 35/13 mm	108	3,82
42	K-FLEX® PE 42/9 mm	110	3,30	K-FLEX® PE 42/13 mm	80	4,72
48	K-FLEX® PE 48/9 mm	74	3,72	K-FLEX® PE 48/13 mm	70	5,61
54	K-FLEX® PE 54/9 mm	70	4,73	K-FLEX® PE 54/13 mm	66	6,11
60	K-FLEX® PE 60/9 mm	66	5,01	K-FLEX® PE 60/13 mm	48	6,87
64	K-FLEX® PE 64/9 mm	60	7,88	K-FLEX® PE 64/13 mm	48	7,06
76	K-FLEX® PE 76/9 mm	48	7,99	K-FLEX® PE 76/13 mm	40	8,87
89	K-FLEX® PE 89/9 mm	40	9,30	K-FLEX® PE 89/13 mm	30	9,07



→ **K-FLEX® PE – Professionelle PE-Rohrisolierung** | 20 und 25 mm | WG 7991

Rohr- außen Ø	Bestellcode: pe20022			Bestellcode: pe25022		
	Dämmstärke					
	20 mm			25 mm		
mm	Bezeichnung	m/VE	EUR/m	Bezeichnung	m/VE	EUR/m
18	K-FLEX® PE 18/20 mm	130	5,55	K-FLEX® PE 18/25 mm	74	10,06
22	K-FLEX® PE 22/20 mm	108	6,31	K-FLEX® PE 22/25 mm	72	10,63
28	K-FLEX® PE 28/20 mm	88	7,50	K-FLEX® PE 28/25 mm	66	12,12
35	K-FLEX® PE 35/20 mm	70	9,07	K-FLEX® PE 35/25 mm	54	13,79
42	K-FLEX® PE 42/20 mm	60	10,45	K-FLEX® PE 42/25 mm	46	16,78
48	K-FLEX® PE 48/20 mm	48	13,22	K-FLEX® PE 48/25 mm	42	18,86
54	K-FLEX® PE 54/20 mm	48	15,05	K-FLEX® PE 54/25 mm	38	20,33
60	K-FLEX® PE 60/20 mm	40	16,68	K-FLEX® PE 60/25 mm	34	22,91
76	K-FLEX® PE 76/20 mm	26	16,78	K-FLEX® PE 76/25 mm	26	28,55
89	K-FLEX® PE 89/20 mm	24	21,64	K-FLEX® PE 89/25 mm	20	30,93



PE ISOLIERSTREIFEN

→ **PE Isolierstreifen rot | WG 32**

Typ	Dämmdicke mm	Breite mm	m/Rolle	Rollen/Beutel	Rollen/Ktn.	EUR/Stk.	Bestellcode
nicht selbstklebend	2	70	3,6	16	80	2,02	wnr070036
nicht selbstklebend	2	100	3,6	12	60	2,50	wnr100036
selbstklebend	2	70	3,6	16	80	4,10	wsr070036
selbstklebend	2	100	3,6	12	60	4,84	wsr100036

▶ Karton 40 x 40 x 40 cm
 


K-FLEX® PE Zubehör


→ **Zubehör – Rohrisolierung allgemein**

Kleber	VE/Stk.	EUR/Stk.	Bestellcode
K-FLEX® K420 Kleber, Dose 2,6 l	16	129,98	pekl26
K-FLEX® K420 Kleber, Dose 1,0 l	24	55,15	pekl10

Klebebänder	VE/Rolle	EUR/Rolle	Bestellcode
Panzertape silber 50 mm x 50 m	24	36,54	857
Panzertape rot 75 mm x 50 m	24	36,54	857r

weiteres Zubehör	VE/Stk.	EUR/Beutel	Bestellcode
Clipse (Beutel 100 Stk.)	100	34,82	peclipse

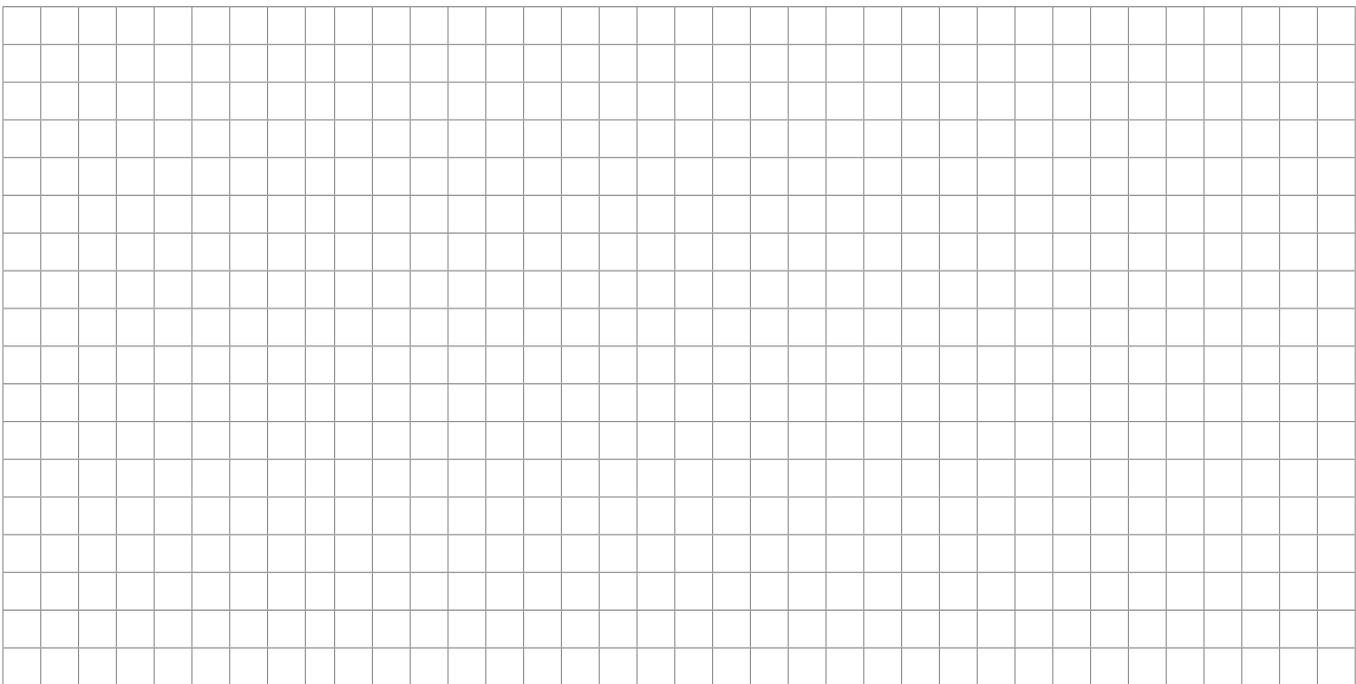

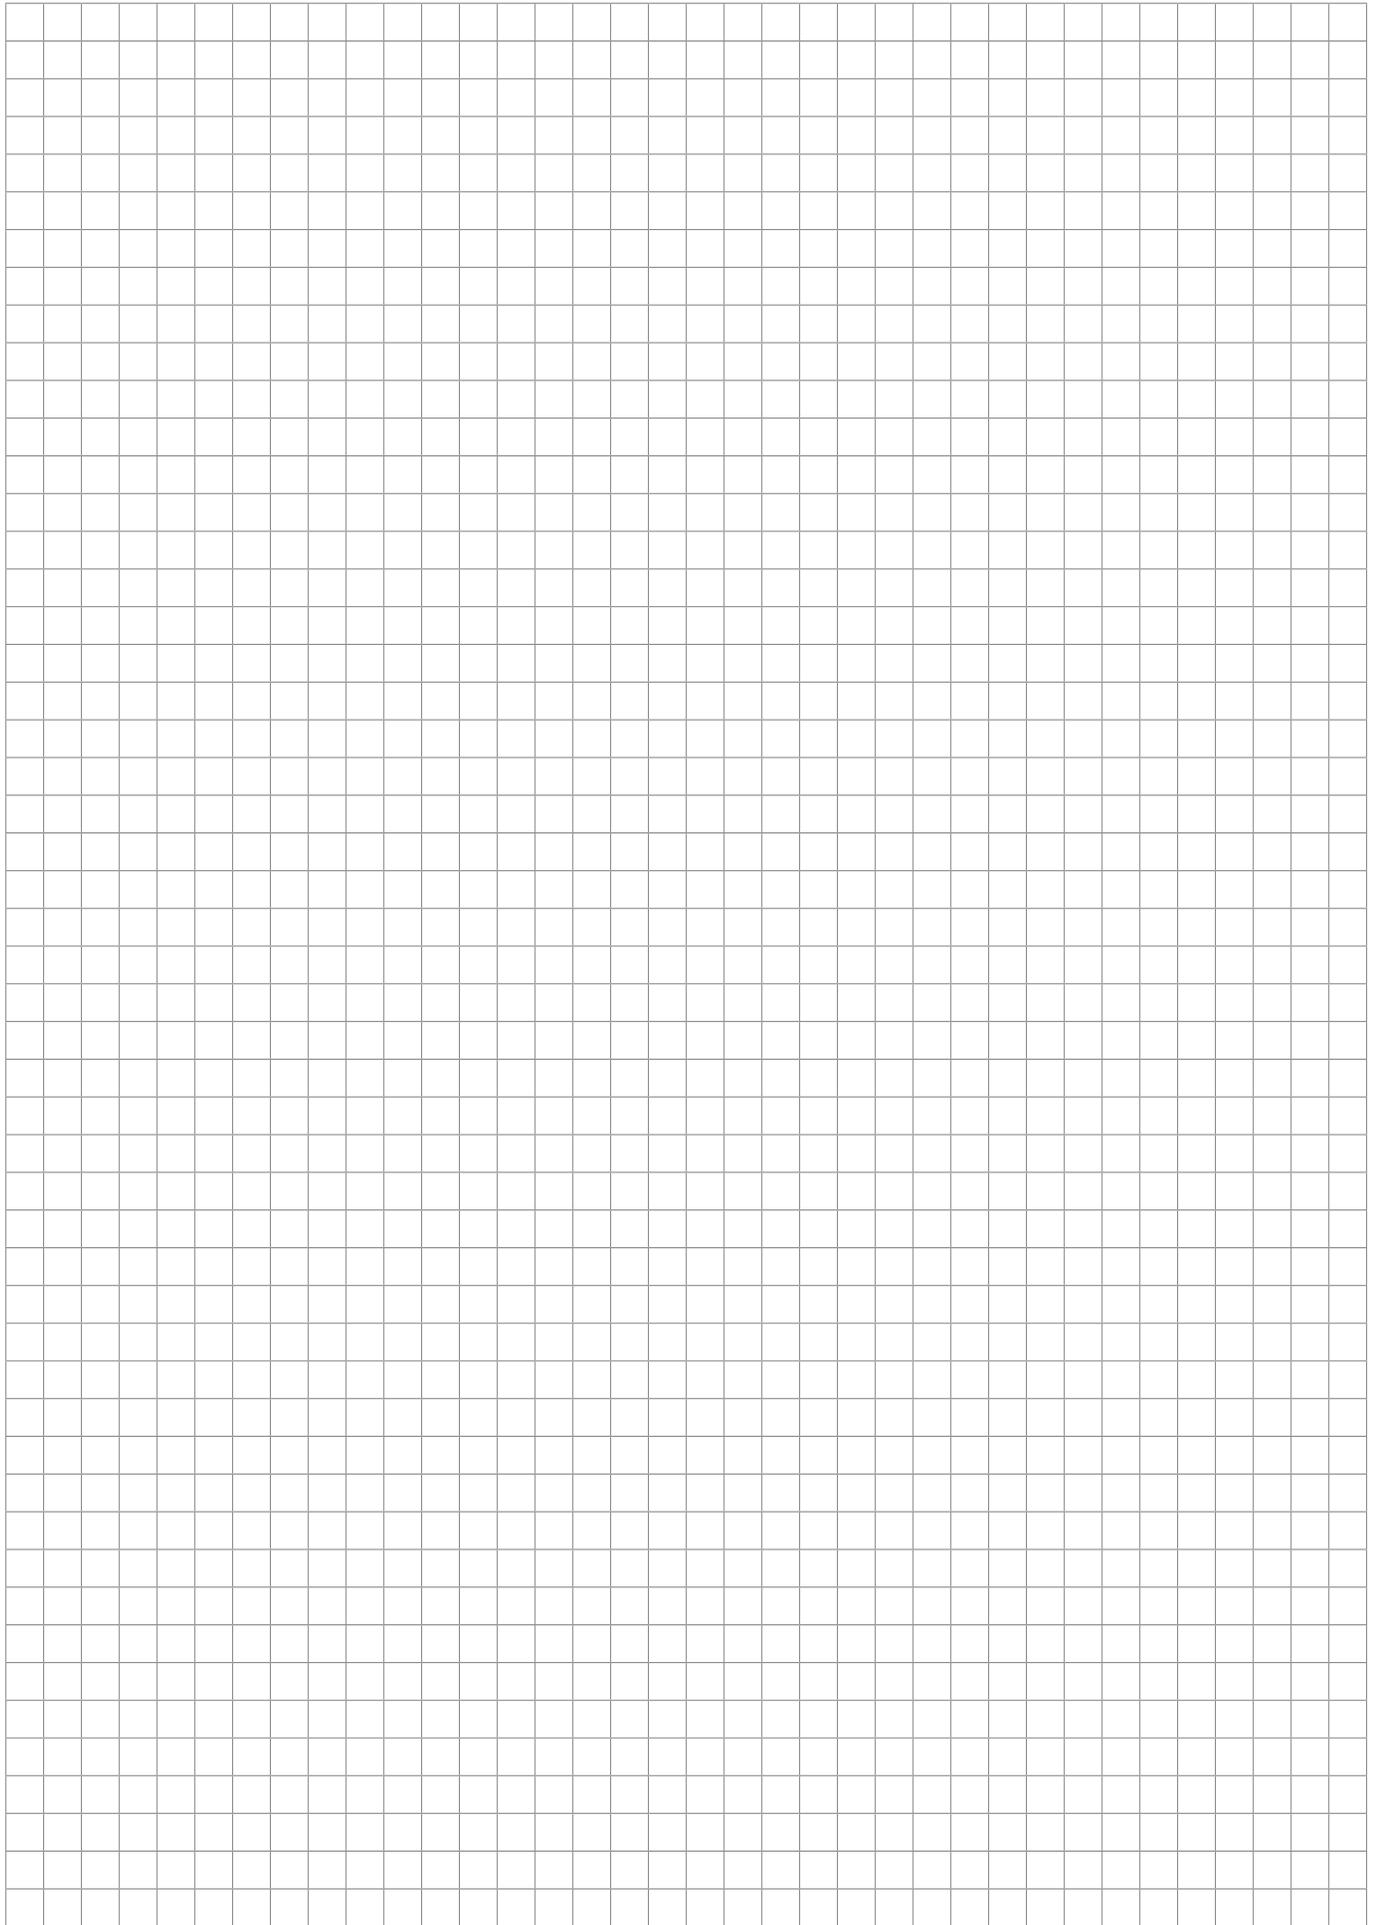

BRANDSCHUTZ

ISODAEM International ist der Exklusiv-Vertriebspartner der Brandschutzsysteme von **Thermax Brandschutzplatten** im gesamten D-A-CH-Bereich und der Flamro Abschottungsprodukte.

Mit unserem kompetenten Team und der äußerst guten Zusammenarbeit mit unseren Partnern sind wir in die Systementwicklung voll eingebunden und können so Wünsche unserer Kunden direkt bei der Industrie positionieren und gemeinsam in die laufenden Brandprüfungen integrieren.

Unter dem Motto „**STILLSTAND ist RÜCKSCHRITT**“ arbeiten wir täglich an neuen Ideen und Lösungen für und mit unseren Kunden, um den Brandschutz auf den Baustellen zu verbessern.

Nutzen Sie unser **ISODAEM Schulungszentrum** und profitieren Sie von unseren Schulungsangeboten in Theorie und Praxis. **Mit Thermax erhalten Sie ein ökologisches, nachhaltiges Produkt Made in Austria.** Die Thermax Brandschutzplatte ist frei von Keramik und Mineralfasern. Durch die anorganische Bindung der Platten wird bei der Verarbeitung kaum Staub erzeugt. Der Verschnitt auf den Baustellen kann als herkömmlicher Bauschutt entsorgt werden.

Mit Flamro können wir unseren Kunden ein komplettes Abschottungssystem exklusiv zur Verfügung stellen. Ständige Systementwicklungen garantieren ein Komplettsystem mit verarbeiterfreundlichen Anwendungen, durchgängig europäisch geprüft.

Weichschottplatten

→ Weichschottplatten | WG 922

Produkt	Stück/Paket	EUR/m ²	Bestellcode
Weichschottplatte 50 mm	4	32,56	wsp050
Weichschottplatte 60 mm	4	39,14	wsp060
Weichschottplatte 80 mm	4	52,77	wsp080
Weichschottplatte 100 mm	4	65,12	wsp100

► Format: 1.000 x 600 mm



→ Weichschottplatten VORbeschichtet mit FLAMRO | WG 922

Produkt	Stück/Palette	EUR/m ²	Bestellcode
Weichschottplatte 50 mm VORbeschichtet	60	61,64	wsp050vbf
Weichschottplatte 60 mm VORbeschichtet	60	67,04	wsp060vbf
Weichschottplatte 80 mm VORbeschichtet	44	77,69	wsp080vbf

► Format: 1.000 x 600 mm
► Geschliffene Platten auf Anfrage möglich



→ Weichschottplatten ENDBeschichtet mit FLAMRO | WG 922

Produkt	Stück/Palette	EUR/m ²	Bestellcode
Weichschottplatte 50 mm ENDBeschichtet	60	86,18	wsp050ebf
Weichschottplatte 60 mm ENDBeschichtet	60	91,59	wsp060ebf
Weichschottplatte 80 mm ENDBeschichtet	44	102,26	wsp080ebf

► Format: 1.000 x 600 mm
► Geschliffene Platten auf Anfrage möglich



Flamro & Kuhn

→ Flamro Beschichter und Spachtel | WG 921

Produkt	EUR/kg	Bestellcode
Flamro BML Airless 12,5kg Gebinde	15,59	frbml125
Flamro BMS Spachtel 12,5kg Gebinde	15,59	frbms125
Flamro BMK Ablationsbeschichtung Spachtel in Kartusche 400 ml	19,48	frbmk400

▶ Achtung neue Verpackung: 30 Eimer / Palette




→ Flamro Brandschutzmanschetten | WG 923

Produkt	EUR/Stk.	Bestellcode
Flamro Variant N II Brandschutzmanschette 32	43,88	frbsm32
Flamro Variant N II Brandschutzmanschette 40	46,15	frbsm40
Flamro Variant N II Brandschutzmanschette 50	50,39	frbsm50
Flamro Variant N II Brandschutzmanschette 63	65,87	frbsm63
Flamro Variant N II Brandschutzmanschette 75	59,16	frbsm75
Flamro Variant N II Brandschutzmanschette 90	67,69	frbsm90
Flamro Variant N II Brandschutzmanschette 110	73,89	frbsm110
Flamro Variant N II Brandschutzmanschette 125	110,91	frbsm125
Flamro Variant N II Brandschutzmanschette 140	135,12	frbsm140
Flamro Variant N II Brandschutzmanschette 160	153,79	frbsm160
Flamro Variant N II Brandschutzmanschette 180	236,84	frbsm180
Flamro Variant N II Brandschutzmanschette 200	269,59	frbsm200
Flamro Variant N II Brandschutzmanschette 225	538,76	frbsm225
Flamro Variant N II Brandschutzmanschette 250	632,14	frbsm250
Flamro Variant N II Brandschutzmanschette 280	1083,76	frbsm280
Flamro Variant N II Brandschutzmanschette 300	1274,10	frbsm300
Flamro Variant N II Brandschutzmanschette 315	1421,65	frbsm315
Flamro Variant N II Brandschutzmanschette 350	2054,65	frbsm350
Flamro Variant N II Brandschutzmanschette 400	2323,72	frbsm400
Flamro Befestigungsset für N II Manschette	11,93	frbs63/125



→ Flamro Endlosmanschetten | WG 923

Produkt	EUR/Stk.	Bestellcode
Flamro EC Endlosmanschette (Set)*	545,62	frecendless
Flamro Variant N EC Endlosmanschette Brandschutzband	503,30	frecbrandschutzband
Flamro Variant N EC Endlosmanschette Edelstahlband	100,47	frecstahlband
Flamro Variant N EC Befestigungshaken	64,96	frecbh

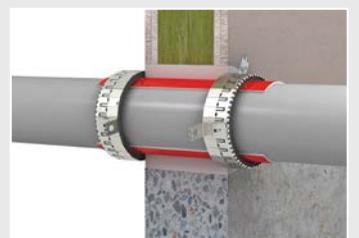

▶ *Bestehend aus 10 lfm Brandschutzband,
3 lfm Edelstahlband und 18 Befestigungshaken

Flamro & Kuhn

Brandschutzbänder und -bandagen | WG 924

→ KSL-W Brandschutzband



► Produktbeschreibung

FLAMRO KSL-W ist ein flexibles, intumeszierendes Material auf Blähgraphitbasis, das unter Temperatureinwirkung mit hohem Druck aufschäumt und im Brandfall einen druckfesten Schaum bildet.

► Einsatzbereiche

- Anwendung gemäß ETA-18/0885 in leichten Trennwänden, Massivwänden und Massivdecken
- Geeignet für die Durchführung von Kunststoffrohren (mit und ohne AF/Armaflex Isolierung) bis zu einem max. Außendurchmesser von D=160 mm
- Geeignet für die Durchführung von nicht brennbaren Rohren mit Armaflex Isolierung bis zu einem Durchmesser von 108 mm

Produkt	EUR/RI	Bestellcode
Flamro KSL-W Brandschutzband 50 mm, selbstklebend 1,5 mm x 50 mm 20 lfm	574,20	frwrapkslw50
Flamro KSL-W Schachtwand Brandschutzband 1,5mmx100mm, 10lfm/Rolle	528,58	frwrapkslw100
FlamroNBR plus vorgeschlitzt Brandschutzband 1,5mmx125mm, 10lfm/Rolle	731,88	frnrwplus125

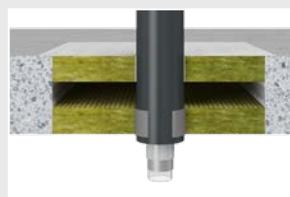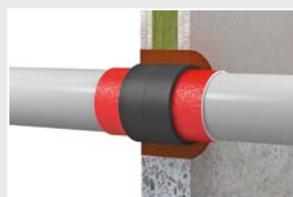

→ PYRO-SAFE DG-CR 0.7

► Produktbeschreibung

Brandschutzgewebe zur Anwendung als Kabelbandage

PYRO-SAFE DG-CR ist ein flexibler Glasfilamentgewebe-Verbundbaustoff aus mit außenseitig grau PU-beschichteter Oberfläche und innenseitig rotfarbener intumeszierender

Beschichtung mit Dämmschichtbildner PYRO-SAFE DG auf Kunststoffdispersionsbasis.

Das Produkt ist witterungs und UV-beständig, flexibel und bildet bei Feuer unter thermischer Einwirkung auf der Innenseite eine wärmedämmende Schaumschicht, die den freien Raum zwischen dem zu schützenden Bauteil und dem Gewebe ausfüllt und eine Brandweiterleitung begrenzt.

Produkt	EUR/RI	Bestellcode
Pyro Safe Brandschutzbandage DG-CR-0,7; 20m/Rolle, Br. 110 cm f. Kabeltrassen	3909,77	frpyrosavedg-cr0,7
Pyro Safe Befestigungsset DG-CR-0,7; 30m/Rolle, Spannbänder + 100 Stk. Binder	199,33	frbsdg-cr0,7



Flamro & Kuhn

Brandschutzmasse in Kartuschen | WG 924

→ **PYRO-SAFE® DG-SC**

▶ **Produktbeschreibung**

Abschottungssystem aus intumeszierender Dichtmasse für Elektrokabel und -leitungen sowie für brennbare und nicht-brennbare Rohre.

Produkt	EUR/RI	Bestellcode	
Pyro DG-SC intumeszierend 310 ml	37,14	pyrodgsc-ant	
<p>▶ Kabelbündel bis $\varnothing \leq 180$ mm mit Kabeln $\varnothing \leq 21$ mm. Keine Zwickelverfüllung notwendig bei fest gepackten, verschnürten Kabelbündeln.</p> <p>▶ 12 Stück / Ktn.</p>			

→ **ROKU® AC Brandschutzkitt**

▶ **Produktbeschreibung**


Der kittartige, pastöse aufschäumende Baustoff expandiert ohne Blähdruck ab einer Temperatur von ca. 200 °C und hat eine hauptsächlich flächige Wirkungsrichtung.

▶ **Einsatzbereiche**

- Brandschutzfenster und -türen
- Dehnungsfugen
- Rohr- und Kabeldurchführungen

Produkt	EUR/RI	Bestellcode	
ROKU AC Kitt Brandschutzmasse in Kartusche 310 ml weiß	11,69	rokuackitt	
▶ 12 Stück / Ktn.			

→ **Kabelhülsen**

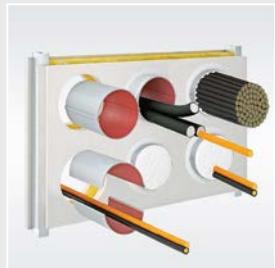Produkt	EUR/RI	Bestellcode	
Pyrosafe Cable tubes CT 150 inkl. 2 Melaminharzstopfen	172,23	frpyrosafe-ct150	
Pyrosafe Cable tubes CT 200 inkl. 2 Melaminharzstopfen	193,01	frpyrosafe-ct200	
Pyrosafe Cable tubes CT 300 inkl. 2 Melaminharzstopfen	243,20	frpyrosafe-ct300	
Pyro Safe Melaminharzstopfen CT DM 112 mm \pm 2 mm, 10 Stk./Box	50,32 / Ktn.	frmmstopfen	
Pyro Safe Melaminharzstopfen CT-ML, 20 Stk./Box	53,54 / Ktn.	frmmstopfen-ml	

Flamro & Kuhn

→ Flamro Brandschutzmörtel | WG 924

Produkt	EUR/Sack	Bestellcode
Flamro BC-Brandschutzmörtel FM I, 20 kg/Sack*	52,62	frbmfm20
MG-3 Mörtel, 25 kg/Sack**	20,11	frpyrosafegfm

*Flamro BC-Brandschutzmörtel für Kabel- und Kombischott (50 Säcke/Palette)
 **zum Einmörteln von Brandschutzklappen auf Anfrage erhältlich! (42 Säcke/Palette)




Kennzeichnungsschilder

→ Kennzeichnungsschilder | WG 924

Produkt	EUR	Bestellcode
Kennzeichnungsschild aus Kunststoff für Kombischott	5,39 / Stk.	brandschutzetiketten

▶ Auf Anfrage auch mit eigenem Logo erhältlich

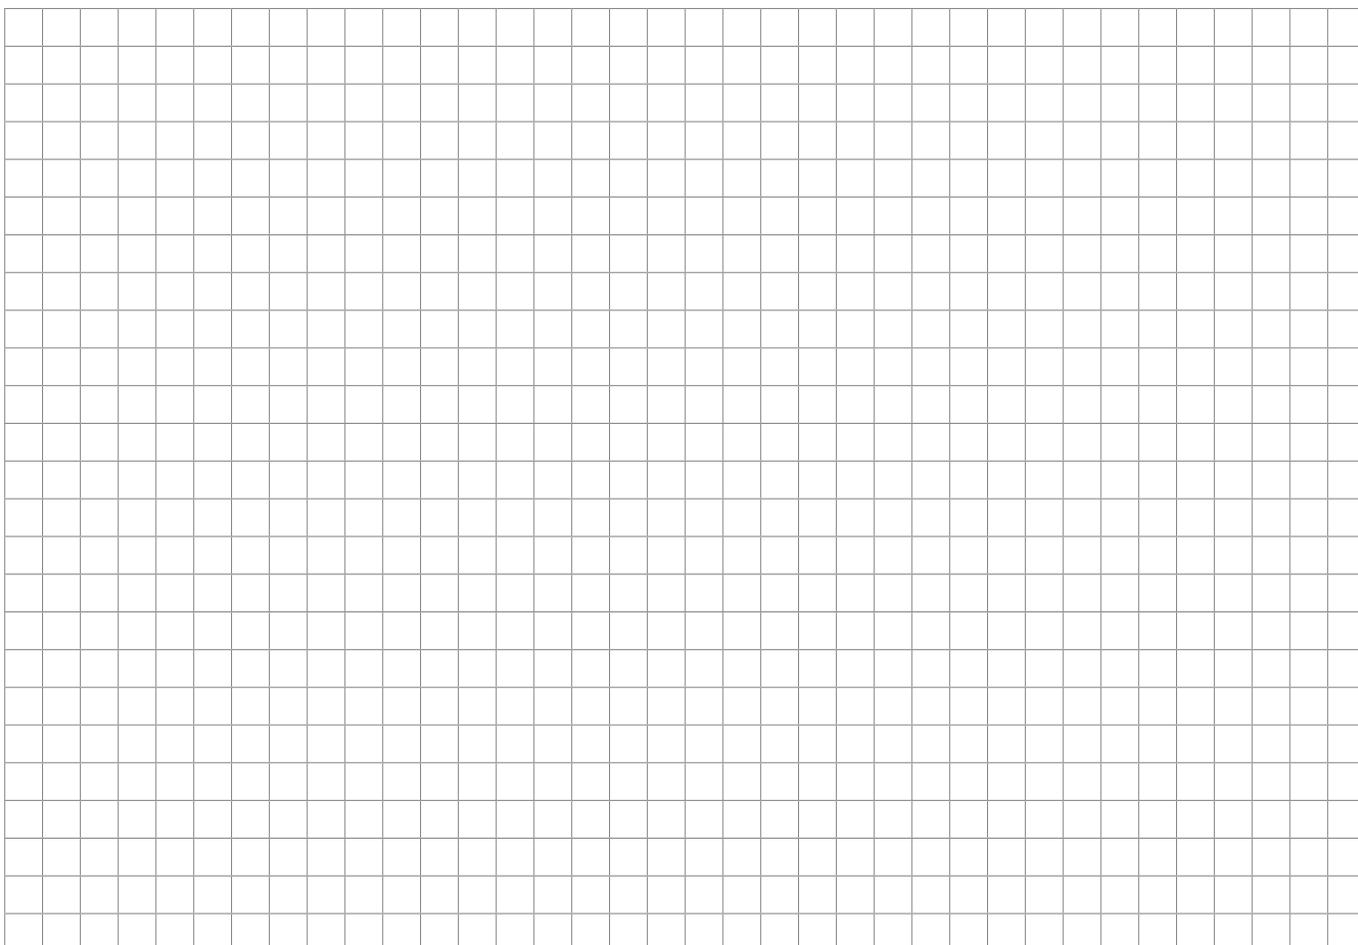

Thermax®

Thermax Brandschutzplatten

Brandschutz mit Verantwortung. Aus nachhaltigen Rohstoffen.

THERMAX® ist die Marke für den umweltbewussten baulichen Brandschutz aus der TPGroup. THERMAX® wird lediglich aus einem natürlichem Mineral unter Zugabe anorganischer Bindemittel in einem speziellen Herstellungsverfahren produziert.

THERMAX® ist frei von organischen Bestandteilen, Fasern oder anderen bedenklichen Materialien und bleibt es – auch bei der Verarbeitung. **Ein großes Plus für Ihre Gesundheit und für unsere Umwelt.**

► **Produktbeschreibung**

- THERMAX®, natürlich nichtbrennbar, A1
- Geringes Gewicht
- Leicht zu verarbeiten
- Gesundheitlich unbedenklich
- Ökologischer und nachhaltiger Werkstoff
- Keine Feinstäube bei der Verarbeitung
- Kein mikrobielles Wachstum nachweisbar
- Wasserabweisend
- Plattenreste und Verschnitt sind zu 100% recycelbar



Thermax Brandschutzplatten

→ THERMAX® SL Brandschutzplatten:

▶ Produktbeschreibung

- Großformatig, selbsttragend und einfach zu verarbeiten.
- THERMAX® Brandschutzplatten eignen sich für die Herstellung von Bauteilen für den bautechnischen Brandschutz in allen Bereichen des Hochbaus, des Innenausbaus und der Industrie.
- Lüftungsleitungen, selbstständig geprüft nach EN 1366-1
- Bekleidung für Luftleitungen aus Stahlblech geprüft nach EN 1366-1
- Bekleidung für Luftleitungen aus Kunststoff geprüft nach EN 1366-1
- Entrauchungsleitungen geprüft nach EN 1366-8

- Installationskanäle und Schächte geprüft nach EN 1366-5
- Einseitig beplankte Schachtwand geprüft nach EN 13501-2



→ Thermax SL 520 Brandschutzplatten | WG 910 | WG 920

Dicke	Thermax SL 520					Bestellcode
	mm	Format	Platten / Palette	m ² / Palette	kg / Palette	
20	1.900mm x 1.200 mm	45	102,6	1.067,04	45,590	thermax20m
25	1.900mm x 1.200 mm	36	82,08	1.067,04	51,06	thermax25m
30	1.900mm x 1.200 mm	30	68,40	1.067,04	60,75	thermax30m
35	1.900mm x 1.200 mm	26	59,28	1.078,90	65,82	thermax35m
40	1.900mm x 1.200 mm	22	50,16	1.043,33	77,78	thermax40m
45	1.900mm x 1.200 mm	20	45,60	1.067,04	81,74	thermax45m
50	1.900mm x 1.200 mm	18	41,04	1.067,04	94,93	thermax50m
55	1.900mm x 1.200 mm	16	36,48	757,33	110,64	thermax55m

▶ Standardformat: 1.900 mm x 1.200 mm x 45 mm (Lagerware, stückweise Abnahme ohne Palettenteilungszuschlag)

▶ Abnahme in ganzen Paletten. Bei Abnahme in Stück wird ein Palettenteilungszuschlag von EUR 80,- verrechnet. Ausnahme: Thermax 45 m Platte

Produkt	Thermax Zubehör			Bestellcode
	Format	Stk. / Palette	EUR / Stk.	
Thermax Abdeckstreifen	1.220 mm x 100 mm	200	6,42	thermaxabdstr
Thermax Brandschutzkleber	850 Gramm / Beutel	504 (21 Stk. / Eimer)	5,74	thermaxkleber850
Thermax Brandschutzkleber	Eimer zu 15 kg	Keine Lagerware!		thermaxkleber



Thermax Brandschutzplatten

→ **Thermax Zuschnitte** | Dicke 45 mm | 1.200 mm Länge

Bestellcode: thermaxzs45-100-1200

Dicke mm	Thermax SL 520					
	Breite [mm]	Länge [mm]	EUR / Stk. Liefermenge 1–5	EUR / Stk. Liefermenge 6–50	EUR / Stk. Liefermenge 51–150	EUR / Stk. Liefermenge ≥ 151
45	100	1200	14,72	12,90	12,56	12,38
45	110	1200	16,13	14,33	13,94	13,75
45	120	1200	17,09	15,18	14,78	14,58
45	130	1200	18,19	16,16	15,73	15,52
45	140	1200	19,47	17,30	16,83	16,62
45	150	1200	20,94	18,60	18,10	17,87
45	160	1200	22,72	20,18	19,64	19,40
45	170	1200	24,83	22,05	21,46	21,20
45	180	1200	24,83	22,05	21,46	21,20
45	190	1200	27,39	24,33	23,68	23,40
45	200	1200	27,39	24,33	23,68	23,40
45	210	1200	30,60	27,18	26,45	26,14
45	220	1200	30,60	27,18	26,45	26,14
45	230	1200	30,60	27,18	26,45	26,14
45	240	1200	34,72	30,84	30,01	29,67
45	250	1200	34,72	30,84	30,01	29,67
45	260	1200	34,72	30,84	30,01	29,67
45	270	1200	40,26	35,75	34,79	34,41
45	280	1200	40,26	35,75	34,79	34,41
45	290	1200	40,26	35,75	34,79	34,41
45	300	1200	40,26	35,75	34,79	34,41
45	310	1200	40,26	35,75	34,79	34,41
45	320	1200	47,95	42,59	41,44	41,00
45	330	1200	47,95	42,59	41,44	41,00
45	340	1200	47,95	42,59	41,44	41,00
45	350	1200	47,95	42,59	41,44	41,00
45	360	1200	47,95	42,59	41,44	41,00
45	370	1200	47,95	42,59	41,44	41,00
45	380	1200	59,53	52,87	51,45	50,91
45	390	1200	59,53	52,87	51,45	50,91
45	400	1200	59,53	52,87	51,45	50,91
45	410	1200	59,53	52,87	51,45	50,91
45	420	1200	59,53	52,87	51,45	50,91
45	430	1200	59,53	52,87	51,45	50,91
45	440	1200	59,53	52,87	51,45	50,91
45	450	1200	59,53	52,87	51,45	50,91
45	460	1200	59,53	52,87	51,45	50,91
45	470	1200	78,85	70,03	68,14	67,45
45	480	1200	78,85	70,03	68,14	67,45
45	490	1200	78,85	70,03	68,14	67,45
45	500	1200	78,85	70,03	68,14	67,45

- ▶ Mindestbestellwert für Zuschnitte: 1.500 EUR netto
- ▶ Bei Bestellwert < 1.500 EUR werden pauschal 105 EUR/Lieferung verrechnet



Thermax Brandschutzplatten

→ **Thermax Zuschnitte** | Dicke 45 mm | 1.900 mm Länge

Bestellcode: **thermaxzs45-100-1900**

Dicke mm	Thermax SL 520					
	Breite [mm]	Länge [mm]	EUR / Stk. Liefermenge 1–5	EUR / Stk. Liefermenge 6–50	EUR / Stk. Liefermenge 51–150	EUR / Stk. Liefermenge ≥ 151
45	100	1900	22,83	20,29	19,75	19,51
45	110	1900	24,94	22,16	21,57	21,31
45	120	1900	27,50	24,44	23,19	23,51
45	130	1900	30,71	27,29	26,56	26,56
45	140	1900	30,71	27,29	26,56	26,56
45	150	1900	34,93	30,95	30,12	29,78
45	160	1900	34,93	30,95	30,12	29,78
45	170	1900	40,37	35,87	34,90	34,52
45	180	1900	40,37	35,87	34,90	34,52
45	190	1900	40,37	35,87	34,90	34,52
45	200	1900	48,06	42,70	41,55	41,11
45	210	1900	48,06	42,70	41,55	41,11
45	220	1900	48,06	42,70	41,55	41,11
45	230	1900	48,06	42,70	41,55	41,11
45	240	1900	59,64	52,98	51,56	51,02
45	250	1900	59,64	52,98	51,56	51,02
45	260	1900	59,64	52,98	51,56	51,02
45	270	1900	59,64	52,98	51,56	51,02
45	280	1900	59,64	52,98	51,56	51,02
45	290	1900	59,64	52,98	51,56	51,02
45	300	1900	78,96	70,14	68,25	67,56
45	310	1900	78,96	70,14	68,25	67,56
45	320	1900	78,96	70,14	68,25	67,56
45	330	1900	78,96	70,14	68,25	67,56
45	340	1900	78,96	70,14	68,25	67,56
45	350	1900	78,96	70,14	68,25	67,56
45	360	1900	78,96	70,14	68,25	67,56
45	370	1900	78,96	70,14	68,25	67,56
45	380	1900	78,96	70,14	68,25	67,56
45	390	1900	78,96	70,14	68,25	67,56
45	400	1900	117,55	104,41	101,60	100,60
45	410	1900	117,55	104,41	101,60	100,60
45	420	1900	117,55	104,41	101,60	100,60
45	430	1900	117,55	104,41	101,60	100,60
45	440	1900	117,55	104,41	101,60	100,60
45	450	1900	117,55	104,41	101,60	100,60
45	460	1900	117,55	104,41	101,60	100,60
45	470	1900	117,55	104,41	101,60	100,60
45	480	1900	117,55	104,41	101,60	100,60
45	490	1900	117,55	104,41	101,60	100,60
45	500	1900	117,55	104,41	101,60	100,60

- ▶ Mindestbestellwert für Zuschnitte: 1.500 EUR netto
- ▶ Bei Bestellwert < 1.500 EUR werden pauschal 105 EUR/Lieferung verrechnet



Thermax Brandschutzplatten

→ **Thermax Zuschnitte** | Dicke 35 mm | 1.200 mm Länge

Bestellcode: thermaxzs35-100-1200

Dicke mm	Thermax SL 520					
	Breite [mm]	Länge [mm]	EUR / Stk. Liefermenge 1–5	EUR / Stk. Liefermenge 6–50	EUR / Stk. Liefermenge 51–150	EUR / Stk. Liefermenge ≥ 151
35	100	1200	13,12	11,50	11,15	1098
35	110	1200	14,54	12,74	12,35	12,16
35	120	1200	15,43	13,52	13,11	12,91
35	130	1200	16,38	14,35	13,91	13,71
35	140	1200	17,51	15,34	14,87	14,65
35	150	1200	18,87	16,53	16,03	15,80
35	160	1200	20,43	17,89	17,35	17,10
35	170	1200	22,27	19,50	18,91	18,65
35	180	1200	22,27	19,50	18,91	18,65
35	190	1200	24,58	21,52	20,86	20,58
35	200	1200	24,58	21,52	20,86	20,58
35	210	1200	27,45	24,03	23,30	23,00
35	220	1200	27,45	24,03	23,30	23,00
35	230	1200	27,45	24,03	23,30	23,00
35	240	1200	31,13	27,25	26,42	26,08
35	250	1200	31,13	27,25	26,42	26,08
35	260	1200	31,13	27,25	26,42	26,08
35	270	1200	36,04	31,54	30,57	30,19
35	280	1200	36,04	31,54	30,57	30,19
35	290	1200	36,04	31,54	30,57	30,19
35	300	1200	36,04	31,54	30,57	30,19
35	310	1200	36,04	31,54	30,57	30,19
35	320	1200	42,92	37,56	36,41	35,96
35	330	1200	42,92	37,56	36,41	35,96
35	340	1200	42,92	37,56	36,41	35,96
35	350	1200	42,92	37,56	36,41	35,96
35	360	1200	42,92	37,56	36,41	35,96
35	370	1200	42,92	37,56	36,41	35,96
35	380	1200	53,24	46,58	45,16	44,52
35	390	1200	53,24	46,58	45,16	44,52
35	400	1200	53,24	46,58	45,16	44,52
35	410	1200	53,24	46,58	45,16	44,52
35	420	1200	53,24	46,58	45,16	44,52
35	430	1200	53,24	46,58	45,16	44,52
35	440	1200	53,24	46,58	45,16	44,52
35	450	1200	53,24	46,58	45,16	44,52
35	460	1200	53,24	46,58	45,16	44,52
35	470	1200	70,41	61,59	59,71	59,02
35	480	1200	70,41	61,59	59,71	59,02
35	490	1200	70,41	61,59	59,71	59,02
35	500	1200	70,41	61,59	59,71	59,02

- ▶ Mindestbestellwert für Zuschnitte: 1.500 EUR netto
- ▶ Bei Bestellwert < 1.500 EUR werden pauschal 105 EUR/Lieferung verrechnet



Thermax Brandschutzplatten

→ **Thermax Zuschnitte** | Dicke 35 mm | 1.900 mm Länge

Bestellcode: **thermaxzs35-100-1900**

Dicke mm	Thermax SL 520					
	Breite [mm]	Länge [mm]	EUR / Stk. Liefermenge 1–5	EUR / Stk. Liefermenge 6–50	EUR / Stk. Liefermenge 51–150	EUR / Stk. Liefermenge ≥ 151
35	100	1900	20,54	18,00	17,46	17,22
35	110	1900	22,39	19,61	19,02	18,76
35	120	1900	24,69	21,63	20,97	20,70
35	130	1900	27,57	24,14	23,41	23,11
35	140	1900	27,57	24,14	23,41	23,11
35	150	1900	31,24	27,36	26,53	26,19
35	160	1900	31,24	27,36	26,53	26,19
35	170	1900	36,15	31,65	30,69	30,30
35	180	1900	36,15	31,65	30,69	30,30
35	190	1900	36,15	31,65	30,69	30,30
35	200	1900	43,03	37,67	36,52	36,08
35	210	1900	43,03	37,67	36,52	36,08
35	220	1900	43,03	37,67	36,52	36,08
35	230	1900	43,03	37,67	36,52	36,08
35	240	1900	53,35	46,69	45,27	44,73
35	250	1900	53,35	46,69	45,27	44,73
35	260	1900	53,35	46,69	45,27	44,73
35	270	1900	53,35	46,69	45,27	44,73
35	280	1900	53,35	46,69	45,27	44,73
35	290	1900	53,35	46,69	45,27	44,73
35	300	1900	70,52	61,70	59,82	59,13
35	310	1900	70,52	61,70	59,82	59,13
35	320	1900	70,52	61,70	59,82	59,13
35	330	1900	70,52	61,70	59,82	59,13
35	340	1900	70,52	61,70	59,82	59,13
35	350	1900	70,52	61,70	59,82	59,13
35	360	1900	70,52	61,70	59,82	59,13
35	370	1900	70,52	61,70	59,82	59,13
35	380	1900	70,52	61,70	59,82	59,13
35	390	1900	70,52	61,70	59,82	59,13
35	400	1900	104,90	91,76	88,95	87,95
35	410	1900	104,90	91,76	88,95	87,95
35	420	1900	104,90	91,76	88,95	87,95
35	430	1900	104,90	91,76	88,95	87,95
35	440	1900	104,90	91,76	88,95	87,95
35	450	1900	104,90	91,76	88,95	87,95
35	460	1900	104,90	91,76	88,95	87,95
35	470	1900	104,90	91,76	88,95	87,95
35	480	1900	104,90	91,76	88,95	87,95
35	490	1900	104,90	91,76	88,95	87,95
35	500	1900	104,90	91,76	88,95	87,95

- ▶ Mindestbestellwert für Zuschnitte: 1.500 EUR netto
- ▶ Bei Bestellwert < 1.500 EUR werden pauschal 105 EUR/Lieferung verrechnet



Thermax Brandschutzplatten

THERMAX® RS / MA Brandschutzplatten:

Papierkaschiert



► Produktbeschreibung

Die leichten, papierkaschierten Platten sind insbesondere für Trapezprofildachkonstruktionen, Holzbalkendächer und -decken geeignet. Weiters kann die Bekleidung von Tragwerken (Stahlstützen und Stahlträgern) erfolgen und es können auch selbstständige Unterdecken, Einlegedecken oder Schachtwände errichtet werden.

Auch erhältlich:

THERMAX® MA (Mansard) Brandschutzplatten – **papierkaschiert mit umlaufender Spachtelkante.**

→ Thermax RS Brandschutzplatten | WG 910 | WG 920

Dicke mm	Thermax RS – papierkaschiert ohne umlaufende Spachtelkante					Bestellcode
	Format	Platten / Palette	m ² / Palette	kg / Palette	EUR / m ²	
16	1.900 mm x 1.200 mm	60	126,8	963,68	50,66	thermaxrs16
20	1.900 mm x 1.200 mm	45	103,6	1.036	64,96	thermaxrs20
25	1.900 mm x 1.200 mm	36	82,08	1.026	78,84	thermaxrs25
30	1.900 mm x 1.200 mm	30	68,4	1.026	92,72	thermaxrs30
35	1.900 mm x 1.200 mm	26	59,28	984,05	103,34	thermaxrs35
38	1.900 mm x 1.200 mm	24	54,72	1.039,68	118,41	thermaxrs38

► Keine Lagerware, kurzfristige Lieferzeit.

► Abnahme in ganzen Paletten. Bei Abnahme in Stück wird ein Palettenteilungszuschlag von EUR 80,- verrechnet.

→ Thermax MA Brandschutzplatten | WG 910 | WG 920

Dicke mm	Thermax MA – papierkaschiert mit umlaufender Spachtelkante					Bestellcode
	Format	Platten / Palette	m ² / Palette	kg / Palette	EUR / m ²	
16	1.900 mm x 1.200 mm	60	136,8	1.039,68	50,66	thermaxma16
35	1.900 mm x 1.200 mm	26	59,28	984,05	103,34	thermaxma35

► Keine Lagerware, kurzfristige Lieferzeit.

► Abnahme in ganzen Paletten. Bei Abnahme in Stück wird ein Palettenteilungszuschlag von EUR 80,- verrechnet.

Brandschutz Befestigungsmaterial

→ Müpro Systemschiene | WG 926

Produkt	EUR/Stk.	Bestellcode	
MPR-Systemschiene 41/21/2,0; 1 Stk. = 3 lfm	55,05	mpr41/21/2,0	
MPR-Systemschiene 41/41/2,0; 1 Stk. = 3 lfm	61,15	mpr41/41/2,0	

→ Müpro Gewindestange | WG 926

Produkt	EUR/Stk.	Bestellcode	
Gewindestange M10; 1 Stk. = 3 lfm	9,18	gewindestangem10	
Gewindestange M12; 1 Stk. = 3 lfm	11,31	gewindestangem12	

→ Müpro Gewindeplatte M10 | WG 926

Produkt	EUR/Stk.	Bestellcode	
MPR Gewindeplatte M10; 1 Ktn. = 100 Stk.	1,77	mprgewindeplattem10	

→ Müpro Schienenkonsole | WG 926

Produkt	EUR/Stk.	Bestellcode	
MPR Schienenkonsole 41/41/2,0; Länge 320 mm	32,32	mprschk320	
MPR Schienenkonsole 41/41/2,0; Länge 400 mm	38,28	mprschk400	
MPR Schienenkonsole 41/41/2,0; Länge 560 mm	54,33	mprschk560	
MPR Schienenkonsole 41/41/2,0; Länge 640 mm	54,33	mprschk640	

→ Müpro Sattelflansch | WG 926

Produkt	EUR/Stk.	Bestellcode	
MPR Sattelflansch längs MPC	32,14	mprfattelflansch	

→ Müpro Montagewinkel | WG 926

Produkt	EUR/Stk.	Bestellcode	
MPR Montagewinkel 90° Typ S, 1+2; 1 Ktn. = 25 Stk.	6,99	mprmontagewinkels	

→ Müpro Adapterscheibe | WG 926

Produkt	EUR/Stk.	Bestellcode	
MPR Adapterscheibe Typ S für M10, 1 Kt = 50 Stk.	1,72	mpradapterscheibes	

→ Müpro Verbindungsschloss | WG 926

Produkt	EUR/Stk.	Bestellcode	
MPR Verbindungsschloss Typ S+ für Profile 41/21-41/124, Druckfeder	5,15	mprverbindungsschlos	

Brandschutz Befestigungsmaterial

→ **Müpro Stahldübel** | WG 926

Produkt	EUR/Ktn.	Bestellcode
Stahldübel M10 x 40; 1 Ktn. = 100 Stk.	82,85	stahldübelm10x40
Stahldübel M12 x 50; 1 Ktn. = 50 Stk.	77,53	stahldübelm12x50



→ **Müpro Sechskantmutter** | WG 926

Produkt	EUR/Ktn.	Bestellcode
Sechskantmutter M10; 1 Ktn. = 100 Stk.	12,42	sechskantmutterm10
Sechskantmutter M12; 1 Ktn. = 100 Stk.	20,53	sechskantmutterm12



→ **Müpro Unterlegscheibe** | WG 926

Produkt	EUR/Ktn.	Bestellcode
Unterlegscheibe 10,5 x 36 x 2mm; 1 Ktn. = 100 Stk.	20,71	unterlegscheibe10,5
Unterlegscheibe 12,5 x 36 x 2mm; 1 Ktn. = 100 Stk.	20,71	unterlegscheibe12,5



→ **Müpro Sechskantschraube** | WG 926

Produkt	EUR/Ktn.	Bestellcode
Sechskantschraube M10 x 40; 1 Ktn. = 100 Stk.	52,08	sechskantschraubem10



→ **Müpro Abschlusskappe** | WG 926

Produkt	EUR/Ktn.	Bestellcode
Abschlusskappe für MPR-Systemschiene; 1 Ktn. = 100 Stk.	106,53	abschlußkappe41/21
Abschlusskappe für MPR-Systemschiene; 1 Ktn. = 50 Stk.	62,43	abschlußkappe41/41



→ **Spiralschraube** | WG 926

Produkt	EUR/Ktn.	Bestellcode
Spiralschraube Spring 60 mm; 1 Ktn. = 250 Stk.	245,40	spiralschraube60



→ **Spax Schrauben** | WG 926

Produkt	EUR/Ktn.	Bestellcode
Spax Schrauben TG 4 x 40; 1 Ktn. = 500 Stk.	39,38	spax4x40
Spax Schrauben TG 5 x 80; 1 Ktn. = 100 Stk.	34,36	spax5x80



→ **Trockenbaudübel** | WG 926

Produkt	EUR/Ktn.	Bestellcode
Trockenbaudübel; 1 Ktn. = 100 Stk.	96,56	tbdübel-hsp4,5



Brandschutz Befestigungsmaterial

→ Müpro Bohrer | WG 926

Produkt	EUR/Stk.	Bestellcode	
6 mm-Bohrer, 3-schneidig, 100 mm Nutzlänge	44,39	hammerbohrer6x160	
12 mm-Bohrer, 3-schneidig, 100 mm Nutzlänge für Stahldübel M10	93,93	hammerbohrer12x160	
15 mm-Bohrer, 3-schneidig, 150 mm Nutzlänge für Stahldübel M12	52,97	hammerbohrer15x210	

→ Hochleistungsanker | WG 926

Produkt	EUR/Ktn.	Bestellcode	
Hochleistungsanker BZ M10 Klemmstärke 10 od.30 mm verzinkt; 1 Ktn. = 50 Stk.	187,31	hlabzm10	

→ Trennscheibe | WG 926

Produkt	EUR/Stk.	Bestellcode	
Trennscheibe 115 x 1 x 22; 1 Ktn. = 50 Stk.	4,72	trennscheibe115x1x22	
Trennscheibe 125 x 1 x 22; 1 Ktn. = 50 Stk.	5,62	trennscheibe125x1x22	

→ Deckennägel | WG 926

Produkt	EUR/Stk.	Bestellcode	
Deckennagel 6 mm x 30-87 mm, verzinkt, 1 Ktn. = 50 Stk.	148,84	deckennagel6x30/50vz	
Deckennagel 6 mm x 35 mm, verzinkt, 1 Ktn. = 100 Stk.	64,12	deckennagel6x35vz	

→ Setzwerkzeug | WG 926

Produkt	EUR/Stk.	Bestellcode	
Setzwerkzeug für Stahldübel M10 x 40 mm	87,60	setzwerkzeug40	
Setzwerkzeug für Stahldübel M12 x 50 mm	105,35	setzwerkzeug50	

→ Nägel und Brennstoffzellen | WG 926

Produkt	EUR/Ktn.	Bestellcode	
Set 2.200 Stk. Nägel 90 mm und 2 Stk. Brennstoffzellen	268,42	strn31x90bz	
Set 2.200 Stk. Nägel 50 mm und 2 Stk. Brennstoffzellen	226,43	strn2,8x50	
Brennstoffzelle	55,71	brennstoffzelle40g	

→ KMR-Schlauchlosnagler mit 2 Akkus und Schnellladegerät im Koffer

Als ISODAEM-Kunde erhalten Sie mit einem Gutschein von ISODAEM diesen Nagler bei der Firma Bea Befestigungstechnik um EUR 505,- netto. €



Paroc

→ **Paroc Brandschutz für Lüftungskanal EI120**

Dicke	Klassifiziert für EI120 Stahlblech Lüftungsleitungen		
mm	Bezeichnung	VE	EUR/EH
Dämmung von eckigen Lüftungsleitungen für horizontale und vertikale Anwendung			
60	HVAC Fire Slab Blackcoat Format: 1.200 mm x 600 mm	57,60 m ² / Palette	47,90 / m ²
Dämmung von runden Lüftungsleitungen für horizontale und vertikale Anwendung			
100	HVAC Fire Mat Blackcoat Format: 2.500 mm x 1.000 mm	52,5 m ² / Palette	44,90 / m ²
Zubehör			
	Fire Protect Screw-Brandschutzschraube	250 Stk. / Ktn.	71,80 / Ktn.
	Black Coat Pins Insulated Länge 64 mm	1000 Stk. / Eimer	114,50 / Eimer
	Blackcoat Tape Breite 75 mm	16 Rl / Ktn.	499,20 / Ktn.
	Blackcoat Tape Breite 110 mm	12 Rl / Ktn.	547,80 / Ktn.



→ **Paroc Brandschutz für Stahlkonstruktion**

Dicke	Brandschutz für Stahlkonstruktionen R30 bis R180		
mm	Bezeichnung	VE	EUR/EH
Dämmung von Stahlkonstruktionen 1.200 mm x 600 mm			
20	Fire Steel Protect	172,80 m ²	13,50
25	Fire Steel Protect	138,24 m ²	16,30
30	Fire Steel Protect	110,88 m ²	23,00
40	Fire Steel Protect	86,40 m ²	31,45
50	Fire Steel Protect	69,12 m ²	40,55
60	Fire Steel Protect	57,60 m ²	48,60
Dämmung alukaschiert von Stahlkonstruktionen 1.200 x 600 mm			
20	Fire Steel Protect Alucoat	172,80 m ²	15,35
25	Fire Steel Protect Alucoat	138,24 m ²	20,40
30	Fire Steel Protect Alucoat	110,88 m ²	27,20
40	Fire Steel Protect Alucoat	86,40 m ²	35,40
50	Fire Steel Protect Alucoat	69,12 m ²	45,50
60	Fire Steel Protect Alucoat	57,60 m ²	54,65



Isover

→ **ISOVER Brandschutz für Lüftungskanal U Protect Slab 4.0 (Alu 1) EI90**

Dicke	Klassifiziert für EI 90 Stahlblechlüftungsleitungen		
	vertikal		
mm	Bezeichnung	VE	EUR/EH
Durchgehend einlagige Dämmung von eckigen Lüftungsleitungen vertikal			
90	U Protect Slab 4.0 Alu 1	2,88 m ²	43,40 / m ²
90	U Protect Slab 4.0	2,88 m ²	41,70 / m ²
Durchgehend einlagige Dämmung von eckigen Lüftungsleitungen horizontal			
80	U Protect Slab 4.0 Alu 1	3,60 m ²	38,80 / m ²
80	U Protect Slab 4.0	3,60 m ²	37,05 / m ²
Dämmung runder Lüftungsleitungen			
100	U Protect Wired Mat 4.0	3,60 m ²	48,20 / m ²
100	U Protect Wired Mat 4.0 Alu	3,60 m ²	51,90 / m ²



Isover

→ ISOVER Brandschutz für Lüftungskanal U Protect Slab 4.0 (Alu 1) EI90 | Zubehör

Zubehör			
	Bezeichnung	VE	EUR/EH
	Protect BSK – Brandschutzkleber 530 ml	1 Stk.	13,60 / Stk.
	Protect BSK – Brandschutzkleber 8 kg Eimer	1 Stk.	104,80 / Eimer
	FireProtect Screw – Brandschutzschraube 160 mm	200 Stk.	199,60 / 200
	FireProtect Screw – Brandschutzschraube 180 mm	200 Stk.	212,00 / 200
	Protect Black Tape – Brandschutzklebeband – Aluminium 90 mm x 100 m; 12 Rollen/Ktn.	1 Rolle	126,75 / Ro
	Pins (Anschweißnagel m. Federplättchen bzw. handelsübliche Schweißstifte)	100 Stk.	37,05 / 100
	Protect BSF – Brandschutzfarbe 400ml / Kartusche	1 Stk.	42,80 / Stk.

Rockwool

→ Rockwool Conlit Brandschutz für Lüftungskanal EI90

Dicke	Klassifiziert für EI 90 Stahlblechlüftungsleitungen			
mm	Bezeichnung	VE	EUR/EH	
Durchgehend einlagige Dämmung von eckigen Lüftungsleitungen für horizontale und vertikale Anwendung				
80	Conlit Duct Board 90 Format: 1.500 x 1.000 x 80 mm	22,5 m ²	63,76 / m ²	
Durchgehend einlagige Dämmung v. runden Lüftungsleitungen f. horizontale Anwendung				
80	Conlit PS EIS 90 innen Ø83 Format: 1.000 x 83 x 80 mm	1 Stk.	143,87	
80	Conlit PS EIS 90 innen Ø102 Format: 1.000 x 102 x 80 mm	1 Stk.	155,12	
80	Conlit PS EIS 90 innen Ø127 Format: 1.000 x 127 x 80 mm	1 Stk.	167,37	
80	Conlit PS EIS 90 innen Ø163 Format: 1.000 x 163 x 80 mm	1 Stk.	191,69	
80	Conlit PS EIS 90 innen Ø205 Format: 1.000 x 205 x 80 mm	1 Stk.	211,88	
80	Conlit PS EIS 90 innen Ø253 Format: 1.000 x 253 x 80 mm	1 Stk.	238,91	
80	Conlit PS EIS 90 innen Ø318 Format: 1.000 x 318 x 80 mm	1 Stk.	285,87	
Zubehör				
	Conlit Alufix black Format: 75 x 50 mm	1 Stk.	61,57	
	Conlit Duct Bandage Format: 600 mm x 10.000 mm	1 Stk.	91,95 / lfm	
	Conlit Fix Kleber 18 x 1 kg	1 kg	12,63 / kg	
	Pins (Anschweißnagel m. Federplättchen bzw. handelsübliche Schweißstifte)	Auf Anfrage		



→ Rockwool Conlit Brandschutz für Stahlkonstruktion

Dicke	Brandschutz für Stahlkonstruktionen R30 bis R180			
mm	Bezeichnung	VE	EUR/EH	
Conlit Steelprotect Board: Format 2.000 mm x 1.200 mm				
25	Conlit Steelprotect Board Format: 2.000 x 1200 x 25 mm	110,4 m ²	34,57 / m ²	
30	Conlit Steelprotect Board Format: 2.000 x 1200 x 30 mm	91,2 m ²	48,90 / m ²	
35	Conlit Steelprotect Board Format: 2.000 x 1200 x 35 mm	76,8 m ²	57,62 / m ²	
40	Conlit Steelprotect Board Format: 2.000 x 1200 x 40 mm	72,0 m ²	66,77 / m ²	
50	Conlit Steelprotect Board Format: 2.000 x 1200 x 50 mm	57,6 m ²	77,13 / m ²	
60	Conlit Steelprotect Board Format: 2.000 x 1200 x 60 mm	48,0 m ²	92,55 / m ²	
Conlit Steelprotect Board Alu				
25	Conlit Steelprotect Board Alu Format: 2.000 x 1.200 x 25 mm	110,4 m ²	43,33 / m ²	
30	Conlit Steelprotect Board Alu Format: 2.000 x 1.200 x 30 mm	91,2 m ²	57,91 / m ²	
35	Conlit Steelprotect Board Alu Format: 2.000 x 1.200 x 35 mm	76,8 m ²	66,36 / m ²	
40	Conlit Steelprotect Board Alu Format: 2.000 x 1.200 x 40 mm	72,0 m ²	75,21 / m ²	



Rockwool

→ **Conlit® Brandschutz von Stahl- und Stahlbetonstützen sowie Windverbänden**

Ø	Conlit® Steelprotect Section							
	Preis in EUR/lfm							
	Dämmdicke in mm							
mm	25	30	40	50	60	70	80	100
8							106,08	
10						96,42		
12					85,96	99,31	111,91	129,45
16								
28			66,06		94,55			
35		47,59	69,03	82,70				
42		43,98	76,02	87,34				
48		57,91	78,32	92,76				
54		65,18	79,84	96,56				
60		69,03	83,52	102,42	124,26			
76		77,38	93,48	116,55	138,31			
89		98,00	110,98	124,18	144,30	172,73		
102		106,52	119,29	132,48	150,87	187,73		
108		109,98	120,73	137,90	163,71	193,85		
114		120,22	134,07	145,81	168,75	202,06		
133		126,42	141,00	159,17	183,83	205,11		
140		130,75	152,89	167,90	192,04			
159	141,13	154,62	165,93	181,67	217,93			



Keine Lagerware

→ **Conlit® Brandschutz von Stahl- und Stahlbetonstützen sowie Windverbänden**

Ø	Conlit® Steelprotect Section			
	Preis in EUR/lfm			
	Dämmdicke in mm			
mm	30	40	50	60
28	48,10			
35	57,12			
42	64,39	88,91	100,96	
48		91,15	107,02	
57	76,30	94,92	112,36	141,85
60	79,10	96,06	117,91	143,01
64	85,02	100,10	123,17	146,55
70	87,34	104,75	127,43	152,89
76	89,79	109,98	134,07	159,17
89	117,91	126,56	149,00	167,31
102	128,43	132,33	152,89	179,41
108	132,33	138,82	158,37	188,22
114	136,16	144,30	167,96	193,85
133	151,96	162,63	183,04	211,66



Keine Lagerware

Armaprotect

→ Armaflex Protect Schläuche | Länge 1,0 m | WG 711

Rohr max. Außen-Ø [mm]	DSD [mm]	m/Ktn.	EUR/m	Bestellcode
6	16,0	34	55,71	proax16006
8	16,0	30	57,94	proax16008
10	19,0	18	60,40	proax19010
12	19,0	17	62,37	proax19012
15	19,0	16	64,73	proax19015
16	20,0	14	70,05	proax20016
18	20,0	13	71,73	proax20018
20	20,0	12	74,72	proax20020
22	20,0	12	75,68	proax20022
25	20,0	11	84,80	proax20025
28	25,0	9	91,84	proax25028
32	25,0	8	114,34	proax25032
35	25,0	8	142,27	proax25035
40	25,0	6	160,11	proax25040
42	25,0	6	167,65	proax25042
48	25,0	5	182,08	proax25048
50	25,0	5	185,16	proax25050
54	25,0	5	193,40	proax25054
60	25,0	4	208,84	proax25060
64	25,0	4	218,03	proax25063
76	25,0	4	243,05	proax25076
89	25,0	4	271,79	proax25089



→ Armaflex Protect Platten endlos | WG 711

Länge [m]	Breite [m]	DSD [mm]	m ² /Ktn.	Rollen/Ktn.	Bestellcode: proax13-99e
6	0,5	13,0	2 x 3	2	EUR/m ² 248,78




► Klassifiziert nach EN13501_1


→ Armaflex Armaprotect 1000 Brandschutzpaste | WG 711

Verpackungseinheiten	Stk./Ktn.	EUR/Stk.	Bestellcode
0,5 l	20	32,97	pro1000-0,5
1,0 l	27	68,54	pro1000
2,5 l	12	131,11	pro1000-2,5
5,0 l	8	241,17	pro1000-5,0



► Andere Verpackungseinheiten auf Anfrage

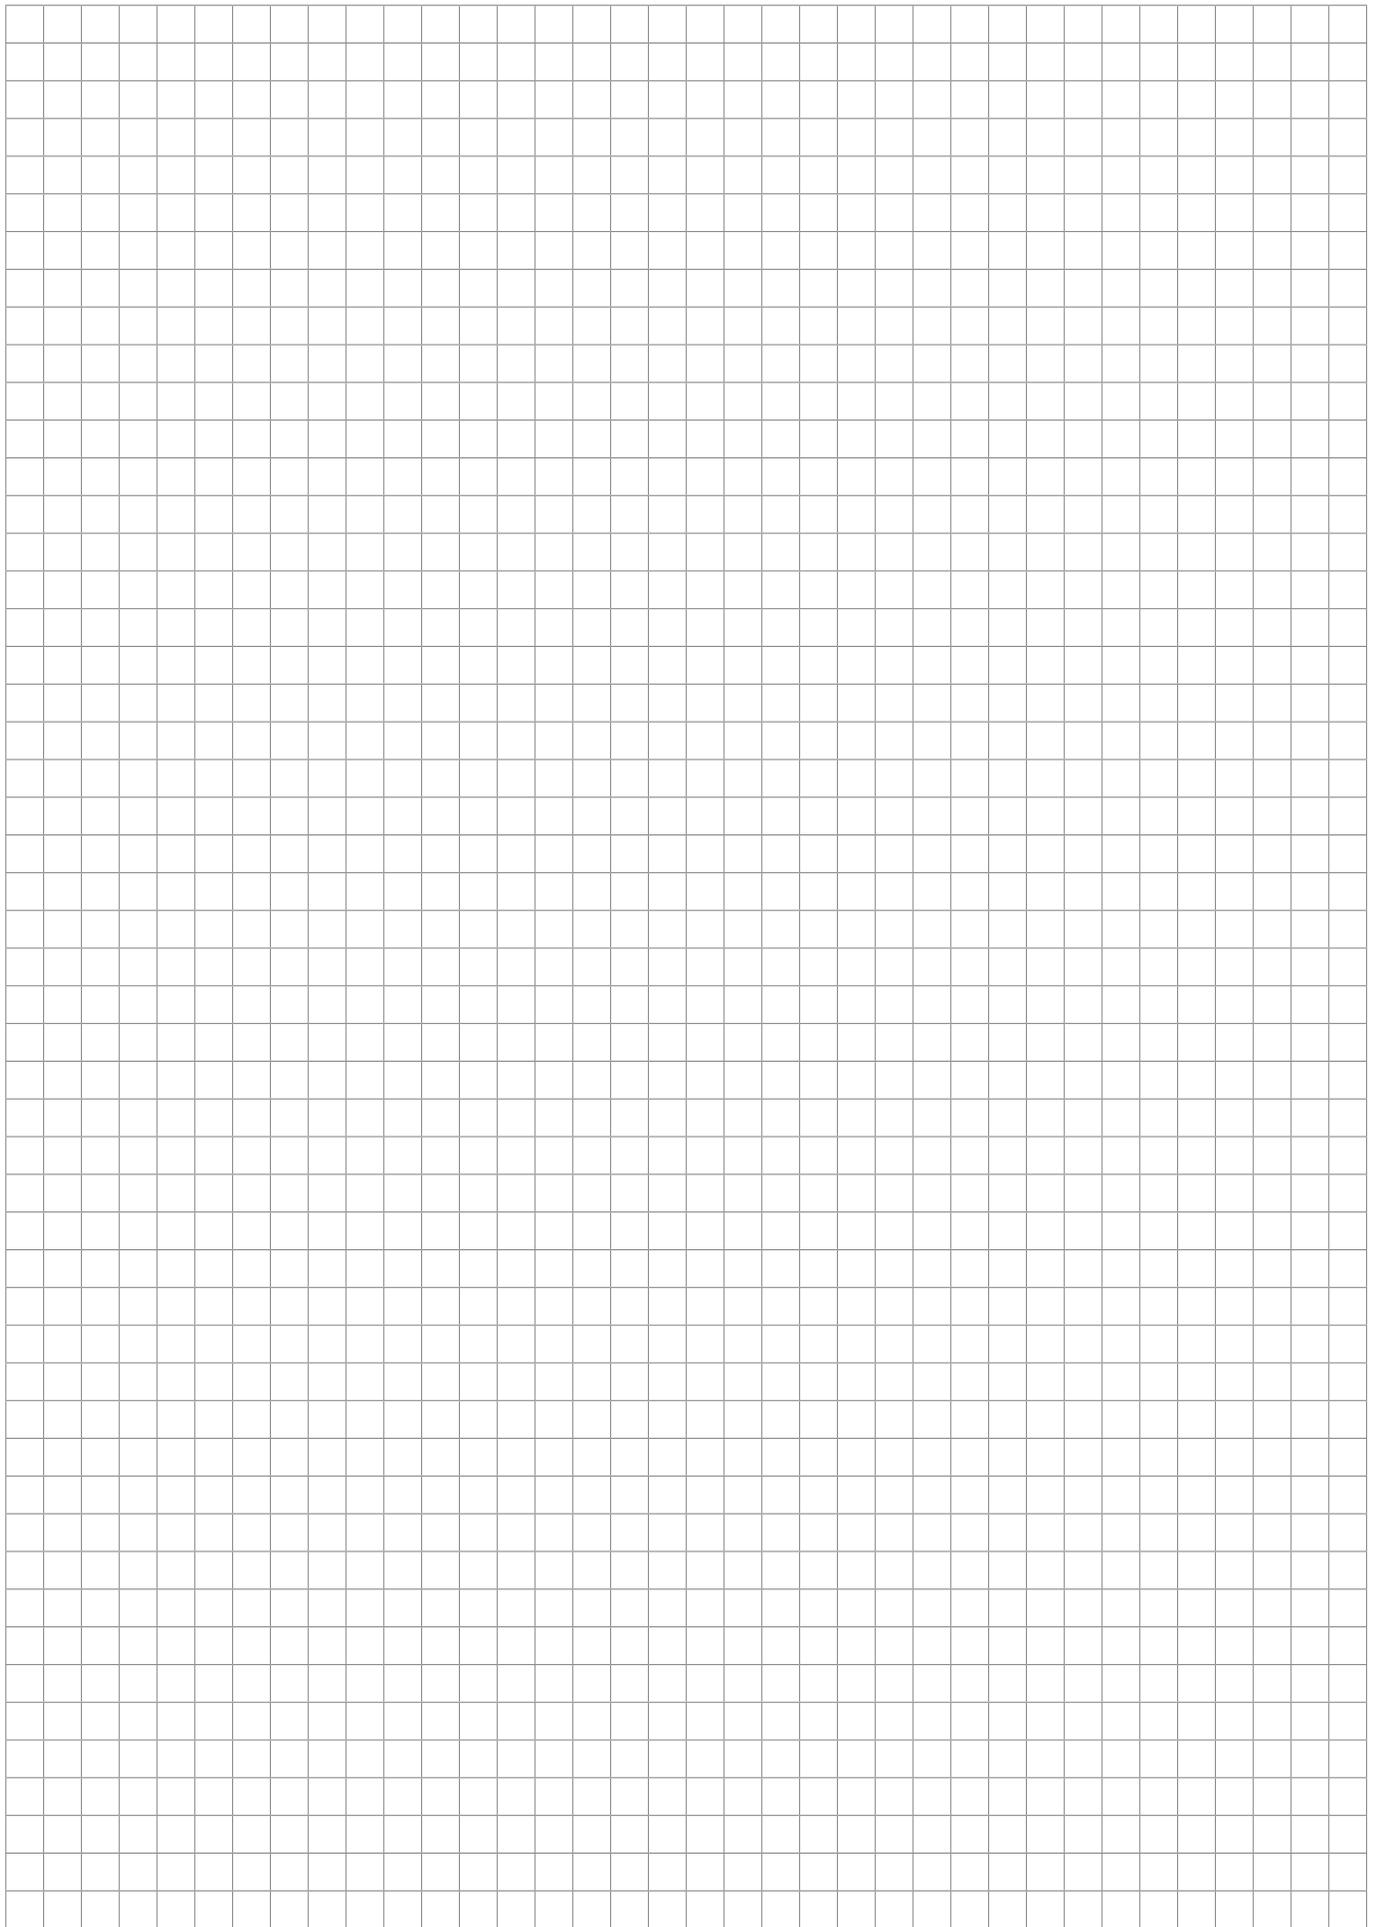

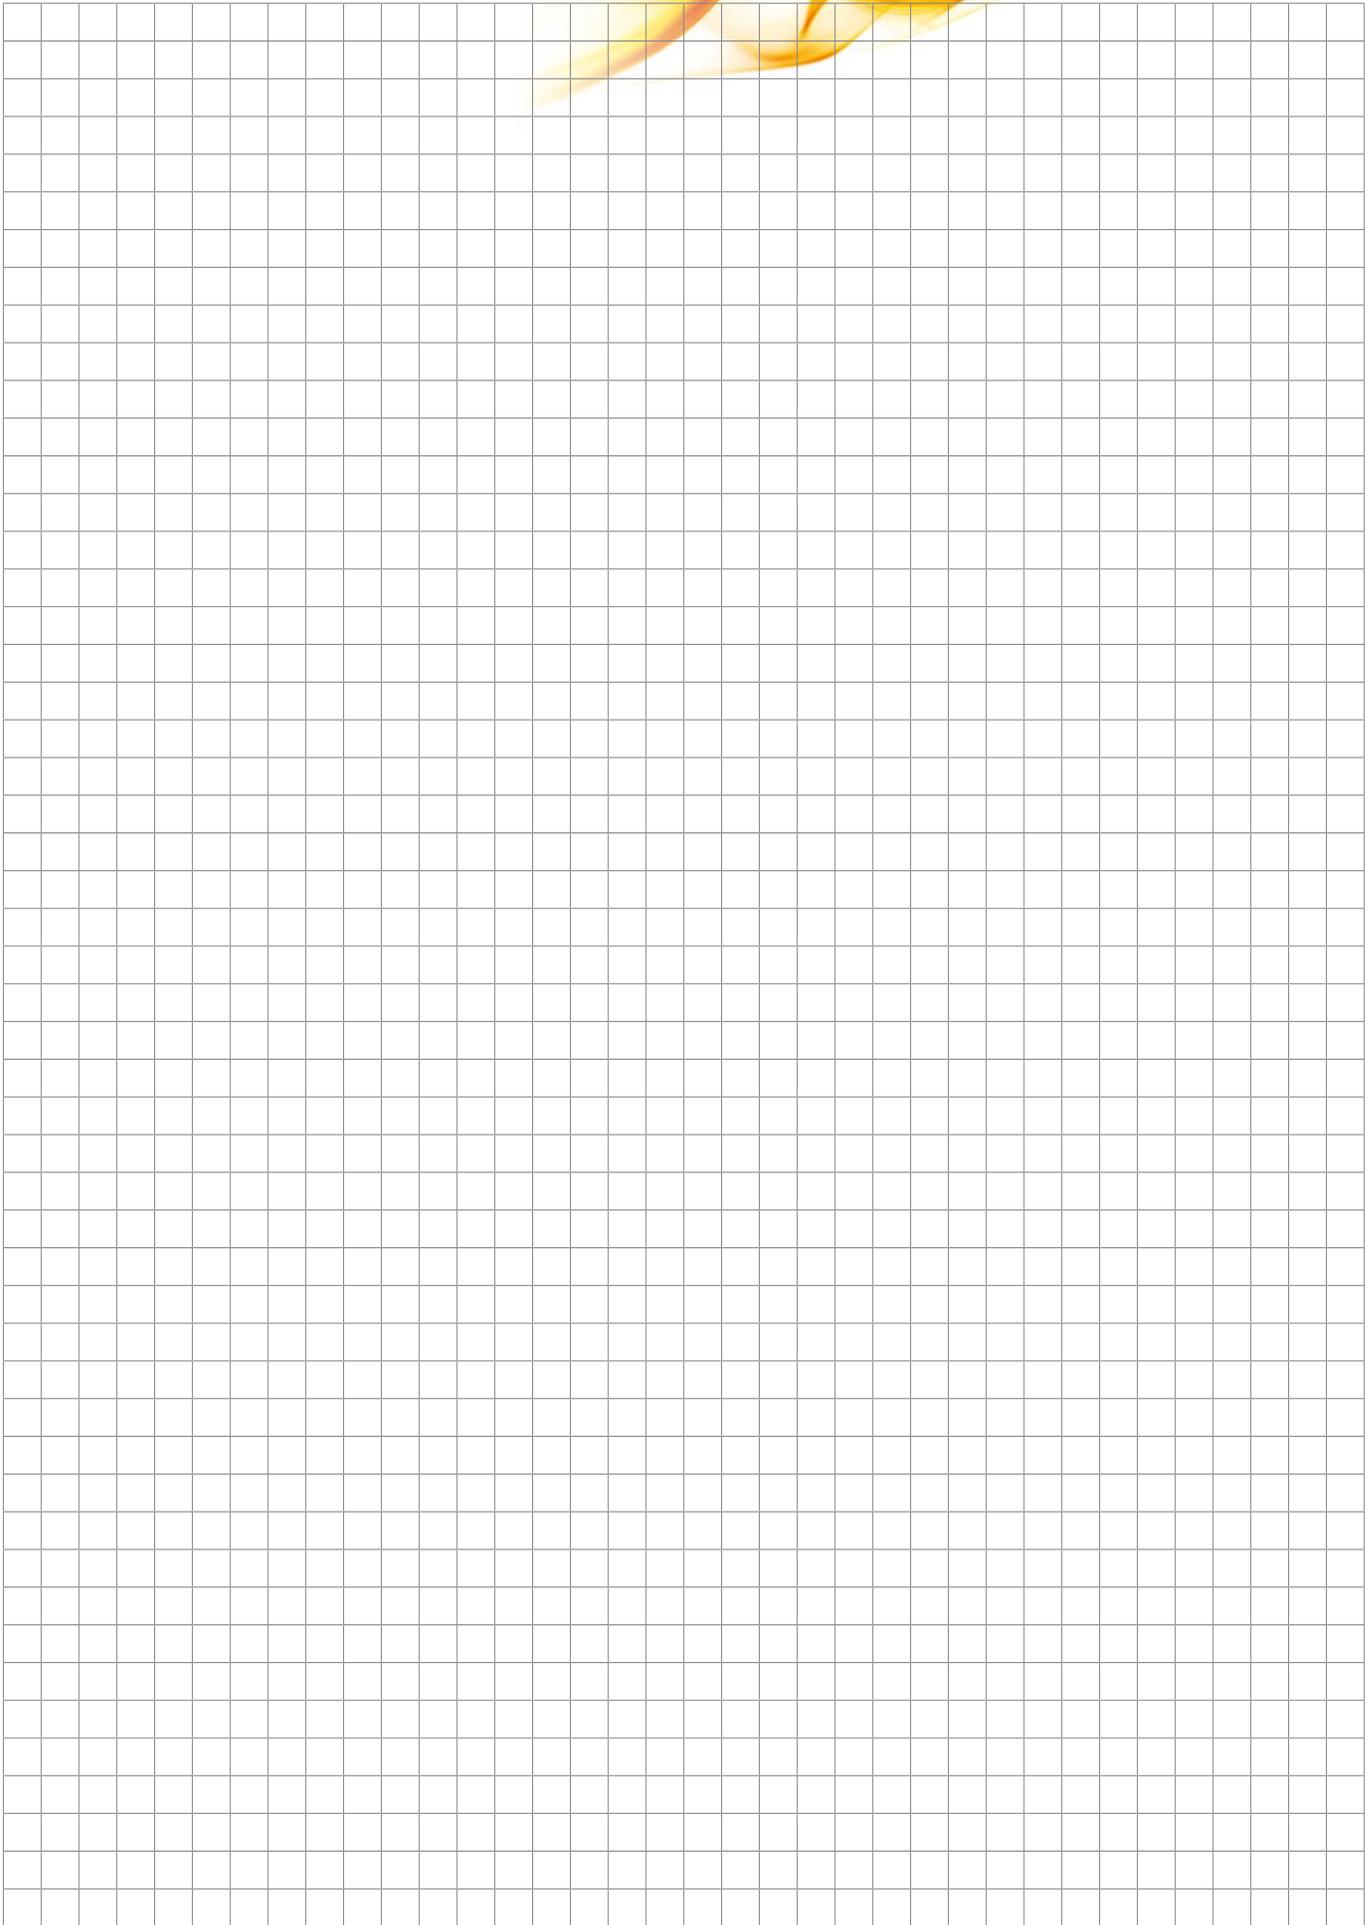

| ISODAEM®

1100 Wien | Gutheil-Schoder-Gasse 8-12
Tel.: +43 (1) 81 20 119 | Fax: +43 (1) 81 20 199
office@isodaem.com | www.isodaem.com

Geschäftsführer


→ **RONALD ZOLLY**
T: +43 664 255 53 99
rz@isodaem.com

Assistent der Geschäftsleitung

→ **THOMAS KNAPP**
T: +43 664 882 99 082
tk@isodaem.com

Technischer Leiter Brandschutz

→ **CHRISTIAN BALDASTI**
T: +43 664 101 38 63
christian.baldasti@isodaem.com

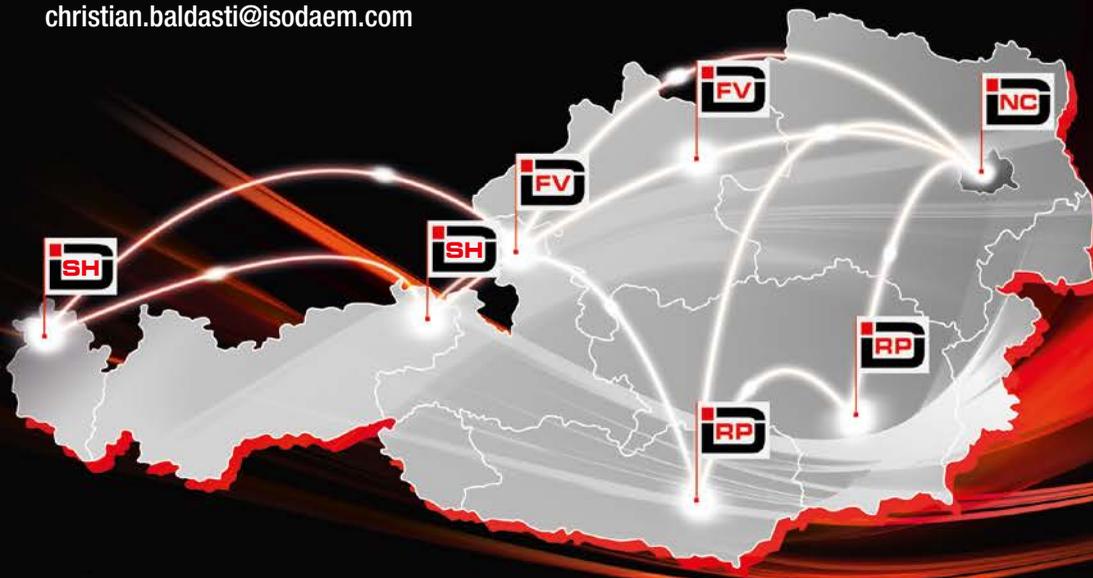

Vertrieb



→ **STEFAN HUEMER**
T: +43 664 464 27 71
stefan.huemer@isodaem.com



→ **ROMAN PICHLER**
T: +43 664 436 60 84
roman.pichler@isodaem.com



→ **FLORIAN VIERTLBAUER**
T: +43 664 883 60 494
fv@isodaem.com



→ **NORBERT CESNEK**
T: +43 664 407 64 13
nc@isodaem.com